

# ANCLAJE

## CINTA DE ANCLAJE ARGOLLA/OJO

**MACAYA**

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Cinta de poliéster equipada con una argolla de acero y un ojo en uno de sus extremos. Es un anclaje versátil, con una amplia posibilidad de posiciones, lo cual brinda una solución cuando no existe un punto de conexión en labores de altura, ya que se puede rodear un elemento abarcando un mayor rango.

## Características Técnicas

### 1. Argolla

- Material: Acero (ANSI Z359.12-2019).
- Resistencia ruptura argolla: 5000 lbs, 23 kN.
- Norma: EN 795:2012.

### 2. Cinta

- Material: Poliéster altamente resistente.
- Resistencia ruptura de cinta: 2500 kg.

### Opciones

- Cinta con argolla dieléctrica.
- Cinta ignífuga.
- Cinta kevlar.
- Cualquier cinta puede ir forrada en cuero para evitar el desgaste por el roce.
- Largo variable.



Imágenes referenciales.

## Información Adicional

### B. Precauciones de material.



### C. Modificaciones.





### D. Cuidados de lavado y secado.



### E. Almacenamiento.



## MEDIDAS

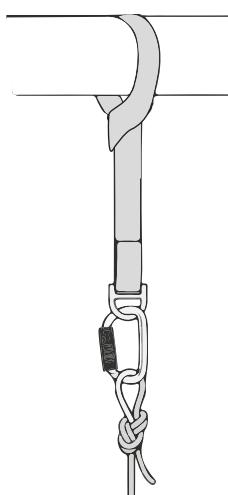


### NORMA

EN 795:2012

## CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

### TERMINACIÓN EN OJO



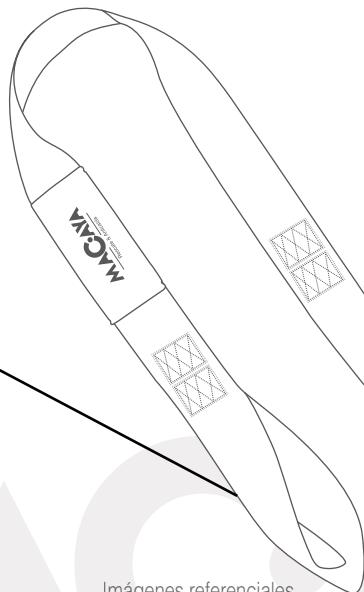


### ARGOLLA DE ACERO



Imágenes referenciales.

### MODOS DE USO:

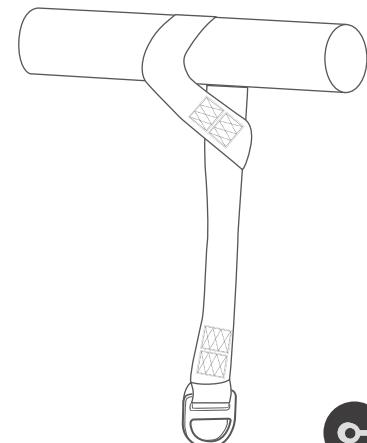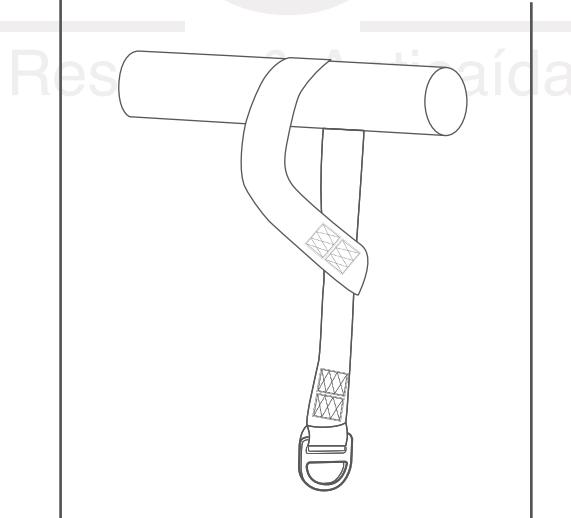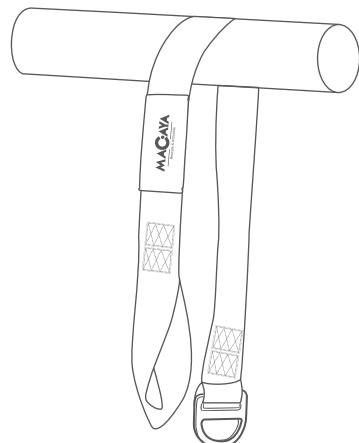

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 37001

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



### NORMA

EN 795:2012