

AMORTIGUADORES


AMORTIGUADOR EN LAZO EN CINTA PLANA MOSQUETÓN ESCALA

Código ISP: AM2214312 Ref: I.S.P EPP1413 | Código interno: AM2131500

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Amortiguador con cabo de vida de una vía, cuenta con una línea de conexión, fabricado en cinta plana. En sus extremos posee un mosquetón 107 y un mosquetón escala en el otro, ambos de acero, para unir el sistema a un punto de anclaje.

Diseñado para actuar en el caso de que el usuario sufra una caída, absorbiendo el impacto de frenado gracias al desgarramiento progresivo de la cinta, disminuyendo la fuerza de choque que recibe el usuario. Además, restringe el movimiento del usuario, en situaciones que requieran una protección en altura.

Características Técnicas

1. Mosquetones

- Material: Acero templado.
- Resistencia mínima de ruptura mosquetón 107: 5000 lbs, 23 kN.
- Resistencia mínima de ruptura mosquetón escala: 5000 lbs, 23 kN.

2. Cinta

- Material: Poliéster 25 mm de ancho.
- Murtra (España).
- Resistencia a la tracción: 2700 kgf.

3. Cinta Amortiguador / Cinta Seguridad

- Material: Poliéster 45 mm de ancho.
- Murtra (España).
- Resistencia de ruptura cinta: 3000 kgf.
- Fuerza de activación: ≤ 51 mm.
- Fuerza promedio: 3,32 kN.
- Fuerza máxima de frenado: 4,19 kN.
- Apertura máxima: $\leq 1,2$ m.

Nota: Promedio de resultados en laboratorios.

4. Información


- Altura mínima de trabajo: 5,5 m.
- Protección termocontraíble transparente, que facilita la inspección.

Información Adicional


A. Vida útil. 5 AÑOS	B. Precauciones de material. Iconos: herramienta, fuego, electricidad	C. Modificaciones. Iconos: tijeras, martillo, destornillador
D. Cuidados de lavado y secado. Iconos: lavado a mano, secado	E. Almacenamiento. Iconos: prohibido pisar, prohibido estirar, prohibido exponer a la intemperie	

NORMA

EN 355:2002 / EN 354:2010

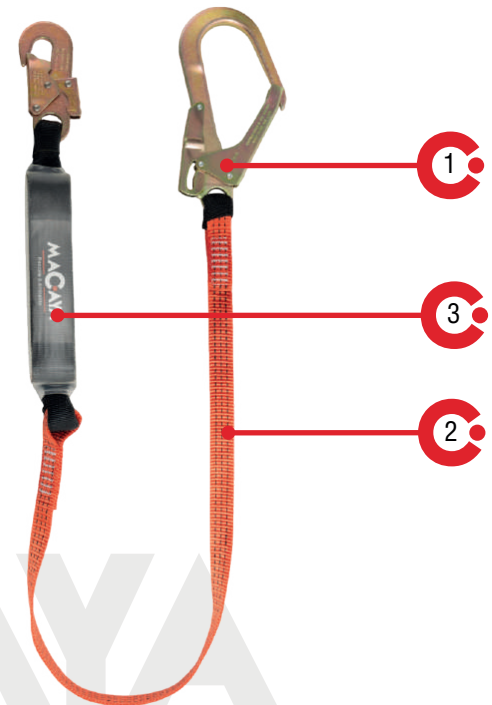

Imágenes referenciales.

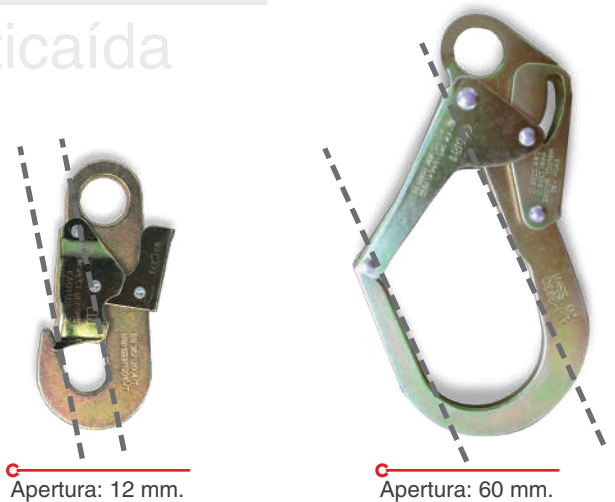

MEDIDAS

1,2 m

1,3 m

1,8 m

+ Medidas especiales


AM211200

AM2131500

AM2120001

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

MOSQUETÓN ESCALA

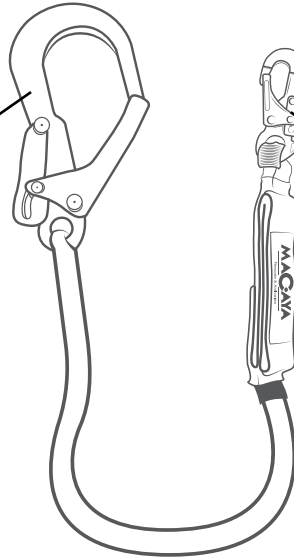


MOSQUETÓN 107




Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:



FACTOR DE CAÍDA

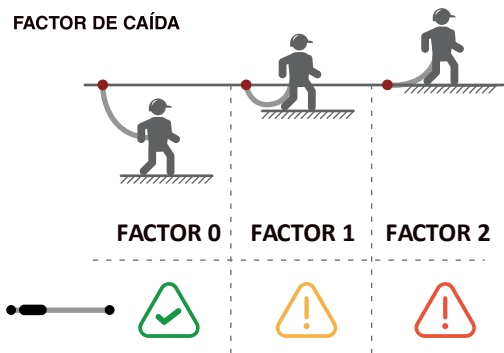

ESPACIO LIBRE DE CAÍDA

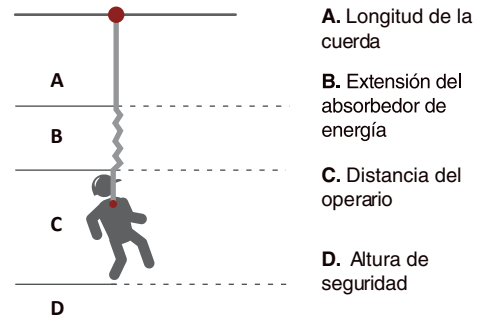

USO DEL EQUIPO

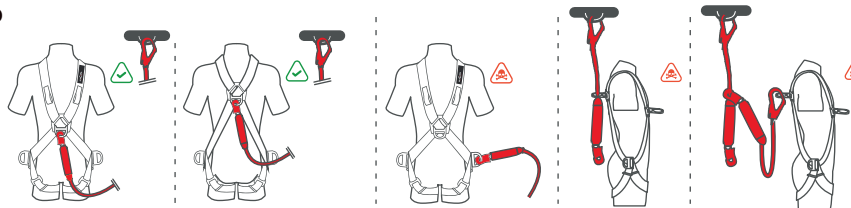

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

EN 355:2002 / EN 354:2010