

AMORTIGUADORES

AMORTIGUADOR Y DIELECTRICO CINTA PLANA MOSQUETÓN ESCALA

Código ISP: AM3241110 Ref: ISP EPP1414 | Código interno: AM3212118



MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Amortiguador con cabo de vida en Y, cuenta con dos líneas de conexión, fabricado en cinta plana de 25 mm. En sus extremos posee un mosquetón 107 y dos mosquetones escala dieléctrico (aislante eléctrico), para unir el sistema a un punto de anclaje.

Diseñado para actuar en el caso de que el usuario sufra una caída, absorbiendo el impacto de frenado gracias al desgarramiento progresivo de la cinta, disminuyendo la fuerza de choque que recibe el usuario. Además, favorece el desplazamiento, permitiendo el enganche y desenganche de manera segura, y a su vez de restringir el movimiento del usuario, en situaciones que requieran una protección en altura y ante arco voltaico.

Características Técnicas

1. Mosquetón

- Material: Aleación de acero recubierto con poliuretano.
- Resistencia mínima eléctrica: 9 kv.
- Resistencia mínima de ruptura mosquetón 107: 5000 lbs, 23 kn.
- Resistencia mínima de ruptura mosquetón escala: 5000 lbs, 23 kn.

2. Cinta

- Material: Poliéster 25 mm de ancho.
- Murtra española.
- Resistencia de ruptura cinta: 2700 kgf.

3. Cinta Amortiguador / Cinta Seguridad

- Material: Poliéster 45 mm de ancho.
 - Resistencia de ruptura cinta: 3000 kgf.
 - Fuerza de activación: ≤ 51 mm.
 - Fuerza promedio: 3,32 kn.
 - Fuerza máxima de frenado: 4,19 kn.
 - Apertura máximo: $\leq 1,2$ m.
- Nota: Promedio de resultados en laboratorios.

4. Información


- Altura mínima de trabajo: 5,5 m.
- Protección ante arcos voltaicos.
- Peso máximo del usuario con herramientas: 120 kg.

Información Adicional


A. Vida útil. 5 AÑOS	B. Precauciones de material. Iconos: corte, fuego, electricidad	C. Modificaciones. Iconos: tijeras, destornillador, martillo
D. Cuidados de lavado y secado. Iconos: lavado a mano, secado	E. Almacenamiento. Iconos: prohibido pisar, prohibido estirar, prohibido exponer a la intemperie	

NORMAS


EN 355:2002
EN 354:2010

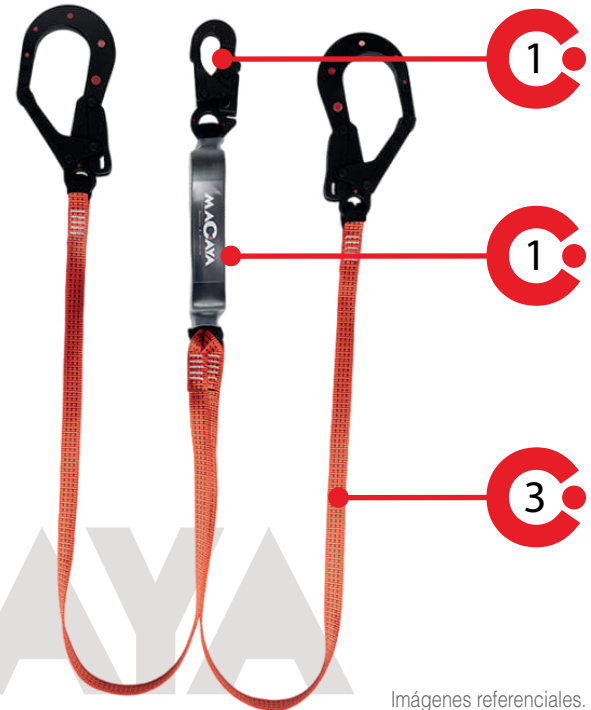

Imágenes referenciales.

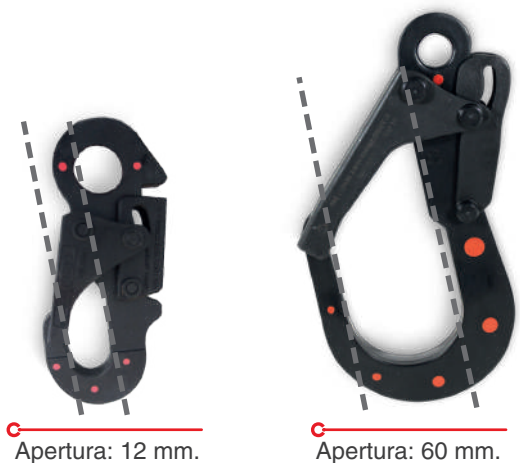

MEDIDAS





+
Medidas especiales

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

MOSQUETÓN DIELECTRICO



CINTA PLANA

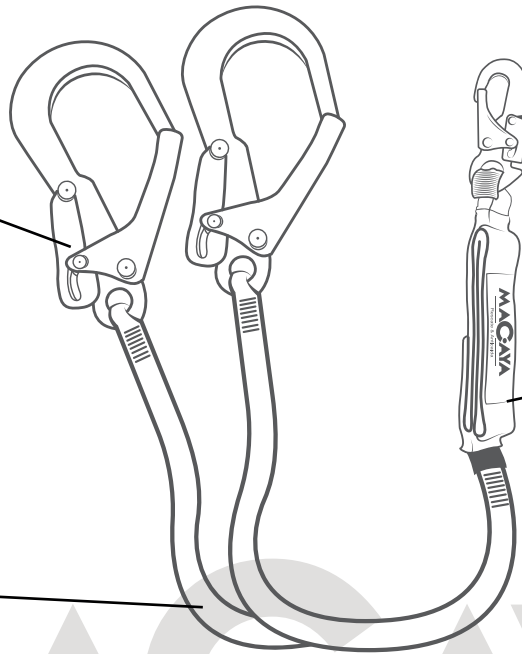


AMORTIGUADOR ETIQUETA Y TRAZABILIDAD




Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

Factor de caída


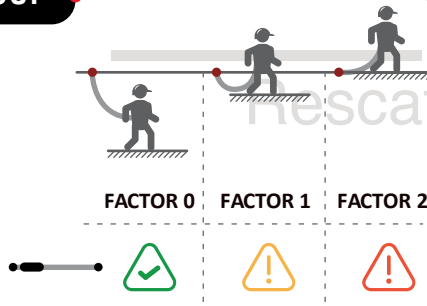


Espacio libre de caída



- A. Longitud de la cuerda.
- B. Extensión del absorbedor de energía.
- C. Distancia del operario.
- D. Altura de seguridad.

Uso del equipo

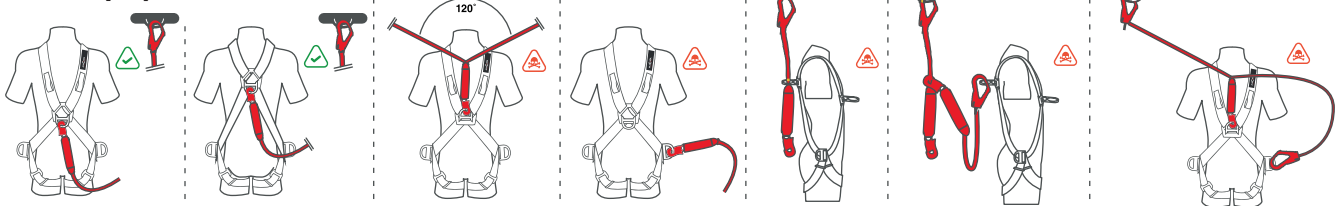

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMAS

EN 355:2002
EN 354:2010