

ARNESES

ARNÉS PETZL AVAO FAST

Código interno: **AR1230003**

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Arnés integral anticaídas, de sujeción y de suspensión Petzl Avao Fast se ha diseñado para priorizar el confort en cualquier situación. El cinturón y las perneras semirrígidas y anchas proporcionan una sujeción excelente. Es fácil de ajustar, las hebillas DOUBLEBACK con bloqueo automático hacen que ajustar las correas de los hombros, el cinturón y las presillas de las piernas sea simple y conveniente. Los dispositivos antideslizantes instalados en las hebillas DOUBLEBACK ayudan a mantener el ajuste correcto durante toda la jornada laboral.

Características Técnicas

1. Herraje

- Material: Aluminio.
- Resistencia mínima de ruptura argolla: 5000 lbs, 23 kN.
- Resistencia mínima de ruptura hebilla: 4000 lbs, 18 kN.

2. Cinta

- Material: Poliéster de alta resistencia.

3. Información

- Peso total: 1720 g. - 1860 g.
- Peso máximo del usuario con herramientas: 140 kg.
- Faja lumbar, muslera y espalda.
- Origen: Francia.

Información Adicional

A. Vida útil.

5
AÑOS

B. Precauciones de material.



C. Modificaciones.



D. Cuidados de lavado y secado.



E. Almacenamiento.



Imágenes referenciales.

TALLAS

1

AR1230003



2

AR1230004

NORMA

CE EN 361 / EN 813 /
EN 358

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

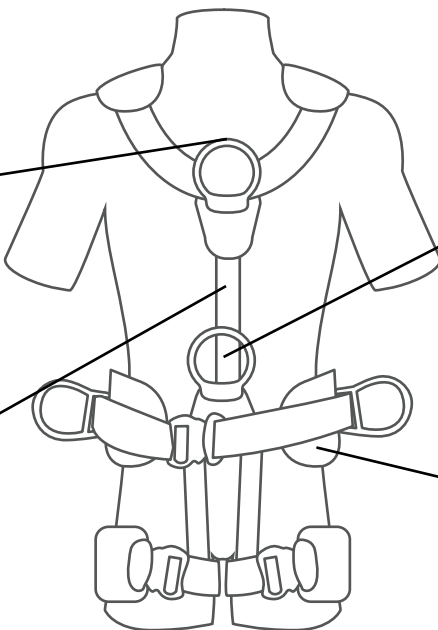


Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:


USO DEL EPP





INSTALACIÓN DEL ARNÉS

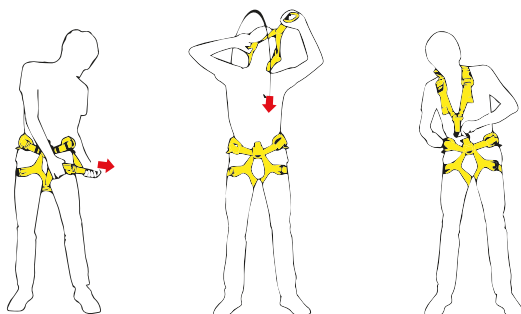

Conexión con mosquetón



TRAZABILIDAD



Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

CE EN 361 / EN 813 /
EN 358