

CUERDAS


CORDÍN KORDAS

Código interno: CU1400000

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Cuerdas auxiliares de poliamida en diámetros de 4, 5, 6, 7 y 8 mm, homologadas según EN 564, disponibles en varios colores para usos diversos. Los distintivos negros indican el diámetro del cordón para facilitar su identificación. Incluye el acabado de Shrinkless, por lo que no es necesario mojarla antes de su uso, reduciendo así su encogimiento a lo largo de su vida útil. Disponible en verde, rojo, amarillo, azul, naranja.

Características Técnicas

1. Cordón verde

- Diámetro: 4 mm.
- Peso por metro: 9,6 g/m.
- Resistencia estática: 410 daN.

2. Cordón rojo

- Diámetro: 5 mm.
- Peso por metro: 15,3 g/m.
- Resistencia estática: 660 daN.

3. Cordón amarillo


- Diámetro: 6 mm.
- Peso por metro: 21,7 g/m.
- Resistencia estática: 850 daN.

4. Cordón azul

- Diámetro: 7 mm.
- Peso por metro: 29,7 g/m.
- Resistencia estática: 1280 daN.

5. Cordón naranja

- Diámetro: 8 mm.
- Peso por metro: 38,6 g/m.
- Resistencia estática: 1610 daN.

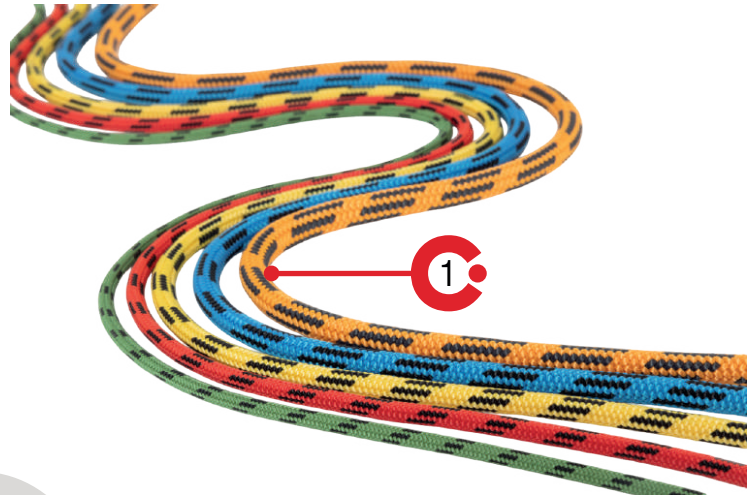

Imágenes referenciales.

MACAYA

Rescate & Anticaída

Verde

CU1400000

Rojo

CU1500000

Amarillo

CU1600000

Azul

CU1700000

Naranja

CU1800000

Información Adicional

A. Modificaciones.



B. Precauciones de material.



C. Almacenamiento.



D. Cuidados de lavado y secado.



NORMA



EN 564

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

4 A 8 MM DE DIÁMETRO







POLIAMIDA

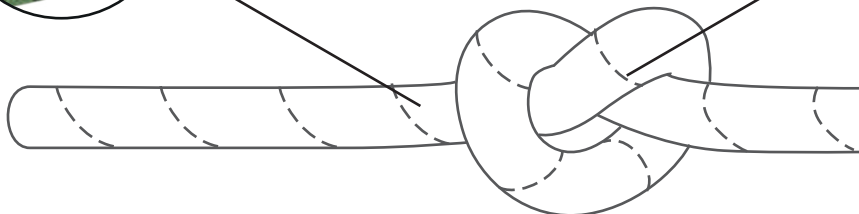

Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:



Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

EN 564