

CABO DE VIDA

CABO DE VIDA EN Y CINTA PLANA MOSQUETÓN ESCALA

Código ISP: CV2345116 Ref: I.S.P. EPP1446 | Código interno: CV0252001

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Cabo de vida de en Y, cuenta con dos líneas de conexión, fabricado en cinta plana. En sus extremos posee un mosquetón 107 y dos mosquetones escala de acero, para unir el sistema a un punto de anclaje. Diseñado para facilitar el desplazamiento, permitiendo el enganche y desenganche de manera segura, además de restringir el movimiento del usuario, en situaciones que requieran protección en altura.

Características Técnicas

1. Mosquetón

- Material: Acero.
- Resistencia mínima de ruptura mosquetón 107: 5000 lbs, 23 kN.
- Resistencia mínima de ruptura mosquetón escala: 5000 lbs, 23 kN.

2. Cinta

- Material: Poliéster 25 mm de ancho.
- Murtra (España).
- Resistencia de ruptura cinta: 3000 kgf.

3. Información

- Producto no apto para ser utilizado como detención de caída, al no contar con un elemento de absorción de impacto.

MEDIDAS

1,2 m

1,5 m


1,8 m

+ Medidas especiales

CV0232120

CV0232150

CV0252001

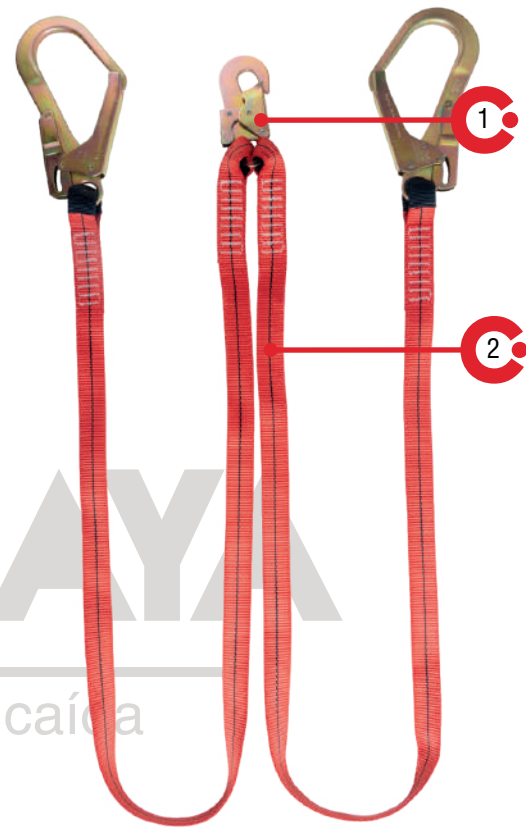

Imágenes referenciales.

Información Adicional

A. Vida útil.

5
AÑOS

B. Precauciones de material.



C. Modificaciones.



D. Cuidados de lavado y secado.



E. Almacenamiento.




NORMA

EN 354:2010




Apertura: 12 mm.

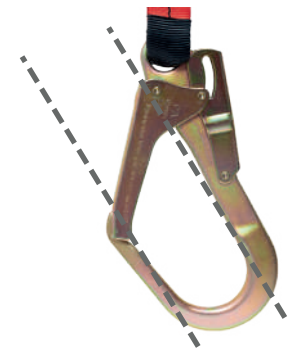


Apertura: 60 mm.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

MOSQUETÓN ESCALA

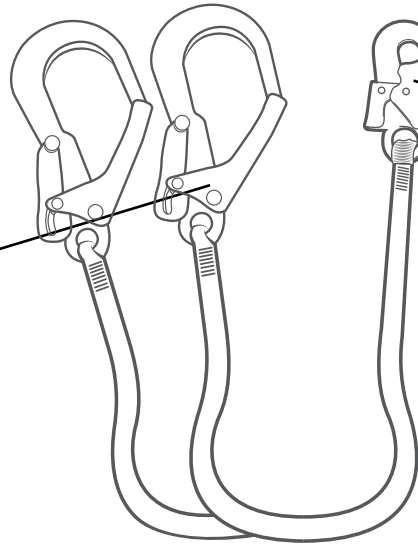


MOSQUETÓN 107




Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:



Factor de caída

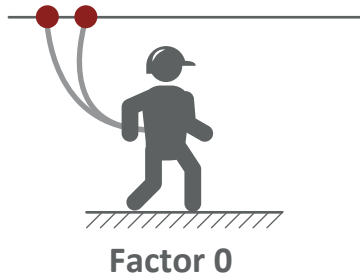

Instancia de restricción

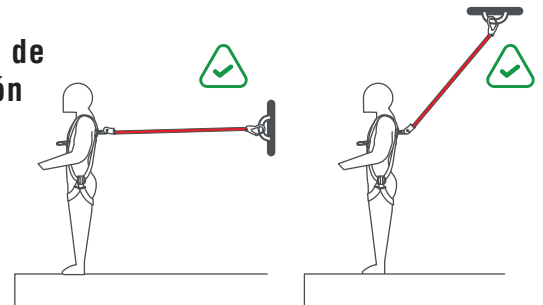

Uso del equipo

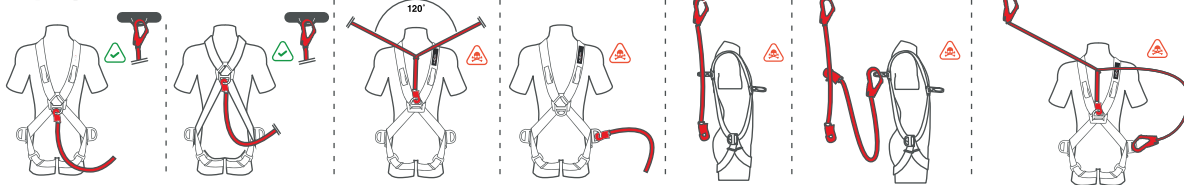

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.

