

CABO DE VIDA

CABO DE VIDA LAZO DIELECTRICO CINTA TUBULAR MOSQUETÓN ESCALA

Código ISP: CV2342316 Ref: I.S.P EPP1646 | Código interno: CV0252418

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Cabo de vida de una vía, cuenta con una línea de conexión, fabricado en cinta tubular elasticada. En sus extremos posee un mosquetón 107 y un mosquetón escala en el otro, ambos dieléctricos, para unir el sistema a un punto de anclaje. Diseñado para restringir el movimiento del usuario en situaciones que requieran una protección en altura. El herraje permite trabajar en ambientes expuestos a arcos voltaicos.

Características Técnicas

1. Mosquetones

- Material: Aleación de acero recubierto con poliuretano.
- Resistencia mínima de ruptura mosquetón 107: 5000 lbs, 23 kN.
- Resistencia mínima de ruptura mosquetón escala: 5000 lbs, 23 kN.
- Resistencia mínima eléctrica: 9 kV.

2. Cinta

- Material: Poliéster 25 mm de ancho elasticada.
- Murtra (España).
- Resistencia de ruptura cinta: 2500 kgf.

3. Información

- Peso total: 850 g.
- Peso máximo del usuario con herramientas: 120 kg.
- Producto no apto para ser utilizado como detención de caída, al no contar con un elemento de absorción de impacto.



Imágenes referenciales.

Información Adicional

A. Vida útil. 5 AÑOS	B. Precauciones de material. [Icon: No sharp objects, No fire, No welding]	C. Modificaciones. [Icon: No cutting, No grinding, No drilling]
D. Cuidados de lavado y secado. [Icon: Hand wash, Drying]	E. Almacenamiento. [Icon: No UV, No moisture, No heat]	



NORMA
EN 354:2010

MEDIDAS


1,2 m	1,8 m	+ Medidas especiales
CV2521012	CV0252418	

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD


**MOSQUETÓN ESCALA
DIELÉCTRICO**



**MOSQUETÓN 107
DIELÉCTRICO**

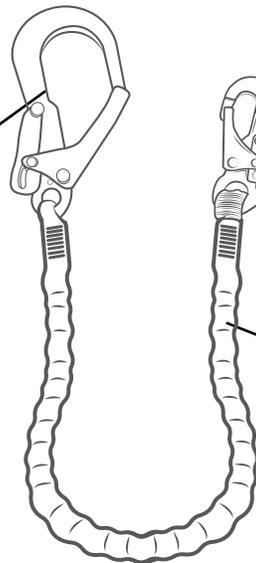


CINTA TUBULAR




Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:


FACTOR DE CAÍDA

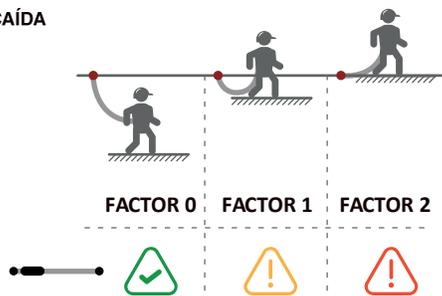

**INSTANCIA DE
RESTRICCIÓN**

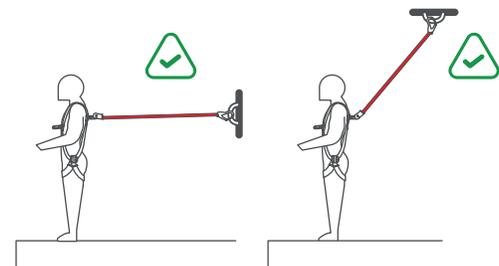

**USO DEL
EQUIPO**

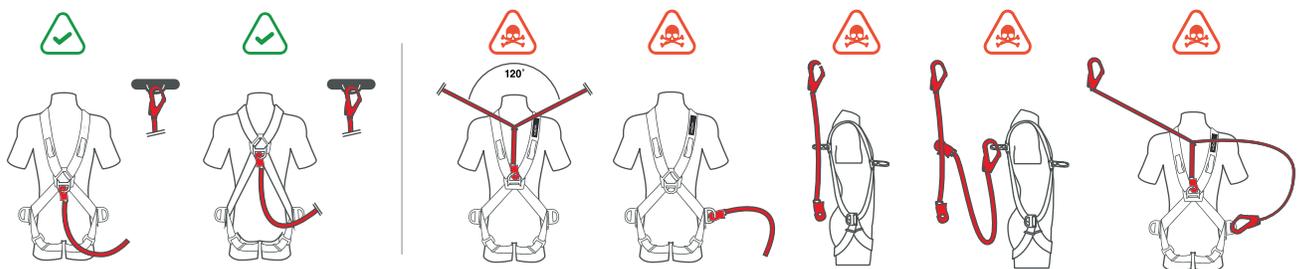

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA
EN 354:2010