

# CABO DE VIDA

## CABO DE VIDA LAZO CUERDA MOSQUETÓN ESCALA 12 MM (COLA DE VIDA)

Código ISP: CV2342316 Ref: I.S.P EPP1646 | Código interno: CV3121217

**MACAYA**

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Cabo de vida de una vía cuenta con una línea de conexión, fabricado en cuerda perlón. En sus extremos posee un mosquetón 107 y un mosquetón escala en el otro, ambos de acero, para unir el sistema a un punto de anclaje. Diseñado para restringir el movimiento del usuario en situaciones que requieran una protección en altura.

## Características Técnicas

### 1. Mosquetones


- Material: Acero templado.
- Resistencia mínima de ruptura mosquetón 107: 5000 lbs, 23 kN.
- Resistencia mínima de ruptura mosquetón escala: 5000 lbs, 23 kN.

### 2. Cuerda

- Material: Perlón trenzado 12 mm de diámetro.
- Elongación: 7%-10%.
- Resistencia a la tracción: 2.400 kg.

### 3. Información

- Peso máximo del usuario con herramientas: 120 kg.
- Producto no apto para ser utilizado como detención de caída, solo de posicionamiento.

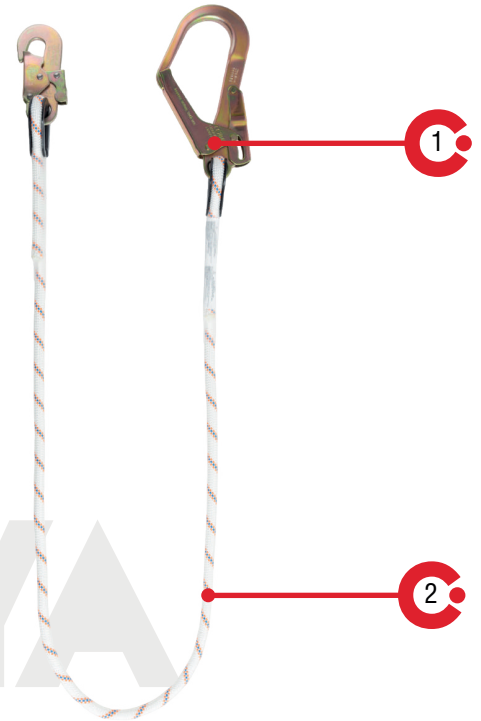

Imágenes referenciales.

## Información Adicional

### A. Vida útil.

5  
AÑOS

### B. Precauciones de material.




### C. Modificaciones.



### D. Cuidados de lavado y secado.



### E. Almacenamiento.

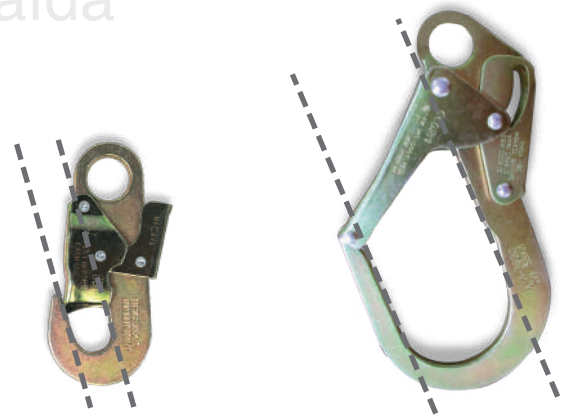

Apertura: 12 mm.

Apertura: 60 mm.

### NORMA

EN 354:2010

### MEDIDAS

1,2 m

1,5 m

1,8 m


+ Medidas especiales

CV3121280

CV3121215


CV3121217

## CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

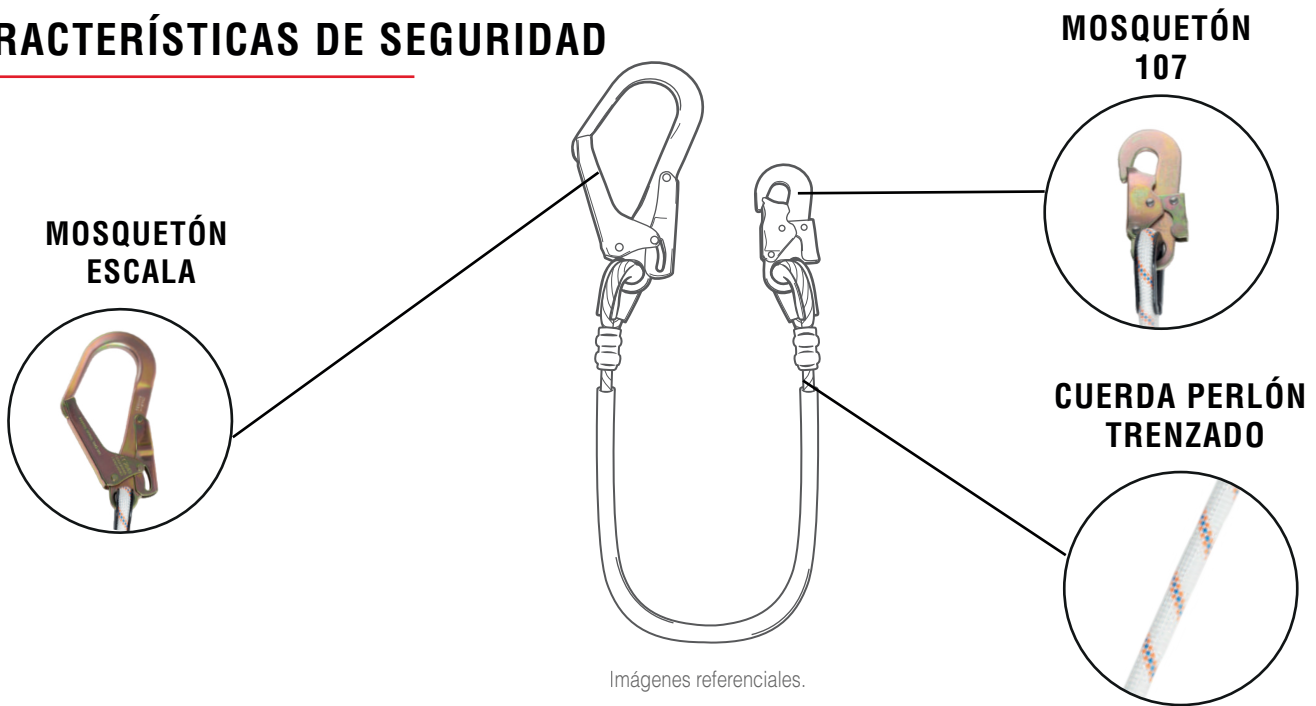


## MODOS DE USO:



### FACTOR DE CAÍDA

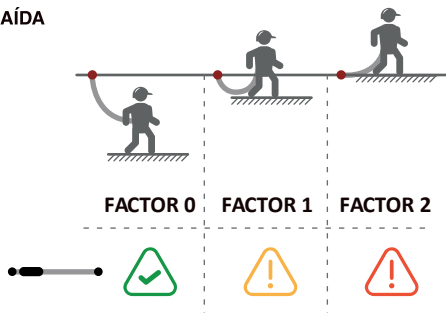

### INSTANCIA DE RESTRICCIÓN

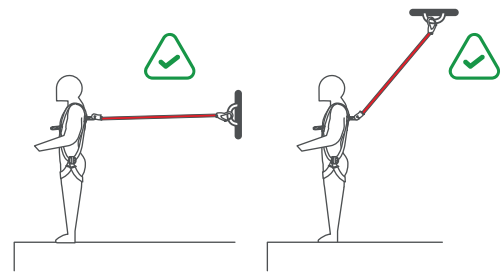

### USO DEL EQUIPO

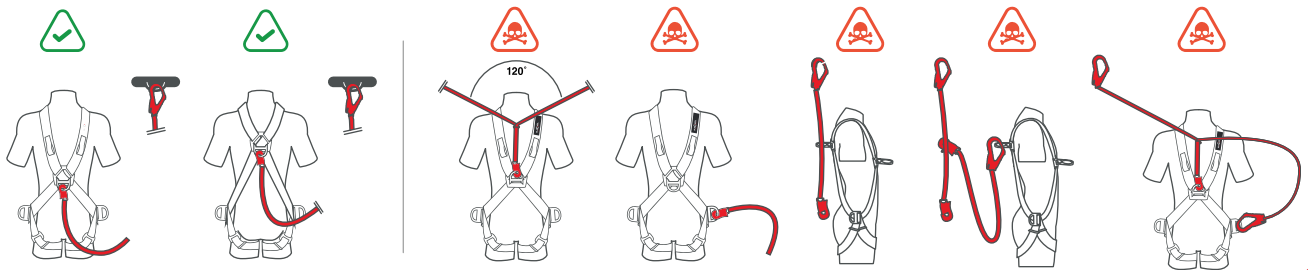

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Appplus.

