

DESCENDEDOR

DESCENDEDOR ISC RESCATE TIPO H

Código interno: DE1413080

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



El descendedor tiene un punto de sujeción perpendicular con el cuerpo. El orificio de fijación se ha torcido 90 grados, lo que elimina las torsiones no deseadas entre el dispositivo y la conexión del arnés. Posee un punto en la parte superior que permite enrollar fácilmente la cuerda sobre el punto superior para una mayor fricción y control de cargas pesadas. El descendedor tiene barras laterales extendidas para mantener la cuerda en su lugar, evitando que se deslice hacia adentro y provoque un bloqueo no deseado.

Características Técnicas

1. Información

- Material: Aluminio.
- Incluye número de serie.
- Compatibilidad de la cuerda: 9 a 13 mm.
- Resistencia mínima de ruptura: 35 kN.
- Uso: Rescate/ táctico.
- Peso: 196 g.
- Origen: Reino Unido. 



Imágenes referenciales.

Rescate & Anticaída

Información Adicional

A. Modificaciones.



B. Precauciones de material.




C. Almacenamiento.



CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

PUNTO DE ANCLAJE

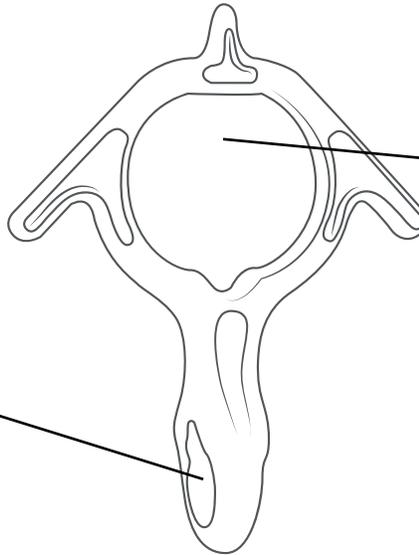


ORIFICIO PARA CUERDA




Imágenes referenciales.


MODOS DE USO:

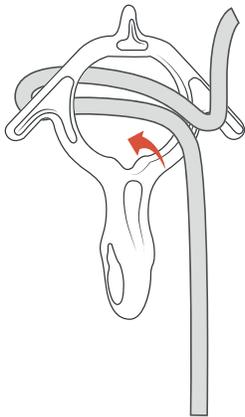


Pasar la cuerda por el orificio superior.

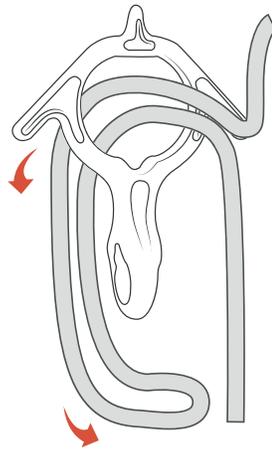

Pasar la cuerda alrededor del orificio inferior para lograr un amarre.



Conectar mosquetón al arnés para iniciar descenso.

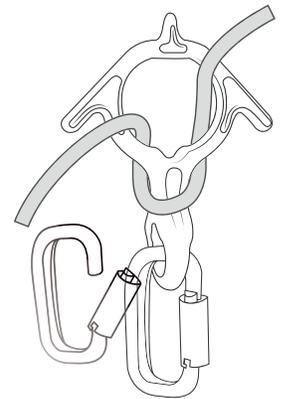

Siempre usar un mosquetón de tres tiempos.



Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.

