

DESCENDEDORES

DESCENDEDOR PETZL AUTOFRENANTE ID EVAC

Código interno: DE3330005

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



El descensor autofrenante l'D EVAC está destinado principalmente a las evacuaciones desde su punto de anclaje. Su empuñadura ergonómica permite controlar cómodamente el descenso. El sistema Auto-Lock permite bloquear automáticamente la cuerda, sin tener que manipular la empuñadura ni realizar una llave de bloqueo. Una vez bloqueada, la cuerda puede ser recuperada sin tener que manipular la empuñadura.

El gatillo de cierre permite instalar la cuerda y mantener a la vez el aparato conectado al anclaje. Posee una función antipánico integrada y la leva indicadora de error limitan los riesgos de accidente en caso de mala utilización.

Características Técnicas

1. Información

- Materiales: Aluminio, acero y poliamida.
- Compatibilidad de la cuerda: 10 a 11,5 mm de diámetro.
- Carga máxima: 250 kg.
- Peso: 615 g.



1

Imágenes referenciales.

Información Adicional

A. Modificaciones.



B. Precauciones de material.



C. Almacenamiento.



NORMA

EN 341 Tipo 2 clase A, CE EN
12841 Tipo C, ANSI Z459.1,
ANSI Z359.9/3



CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

EMPUÑADURA ASCENSO Y DESCENSO CONTROLADO



PUNTO DE ANCLAJE




GATILLO DE CIERRE





Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

ASCENSO Y DESCENSO

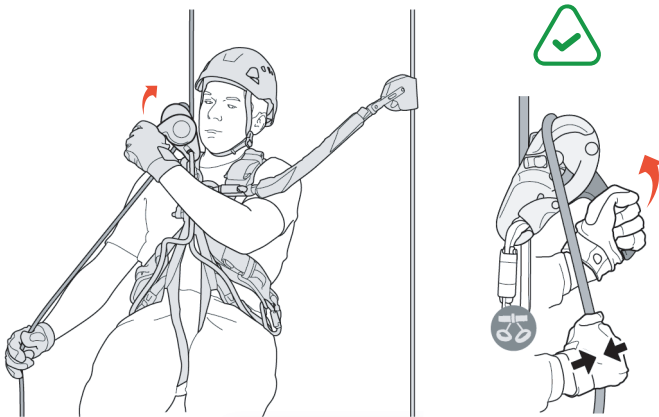

RESCATE

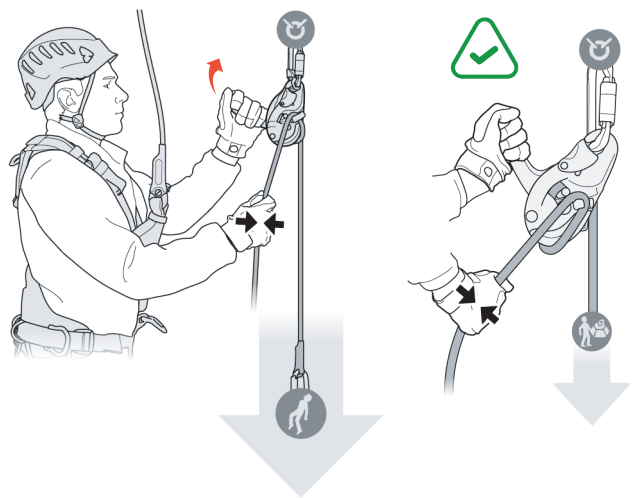

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

EN 341 Tipo 2 clase A, CE EN 12841 Tipo C, ANSI Z459.1, ANSI Z359.9/3