

ANCLAJE

ESLABÓN PETZL GIRATORIO SWIVEL S/L

Código interno: ES1210000

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Eslabón giratorio con rodamiento de bolas. Se coloca entre la carga y la cuerda, para permitir que la carga gire libremente sobre sí misma, sin torsionar la cuerda. Excelente rendimiento y fiabilidad gracias al rodamiento de bolas estanco sin mantenimiento.

Características Técnicas

1. Información

- Material: Aluminio.
- Admite de 1 a 3 mosquetones en el lado de carga.
- Rodamiento de bolas estanco.

2. Swivel S:

- Diseñado para soportar la carga de una persona.

- Compacto.

Peso: 95 g.

Color: Negro.

Carga de rotura: 23 kN.

Normas: CE, UKCA, EAC y NFPA 2500 Technical Use.

3. Swivel L:

- Diseñado para soportar la carga de dos personas, admite hasta 3 conectores en los orificios de conexión.

Peso: 150 g.

Color: Negro/Rojo.

Carga de rotura: 36 kN.

Normas: CE, UKCA, EAC y NFPA 2500 General Use.

SWIVEL S



ES1210000

Imágenes referenciales.

SWIVEL L



ES1110000

Información Adicional

A. Modificaciones.




B. Precauciones de material.



C. Almacenamiento.



CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

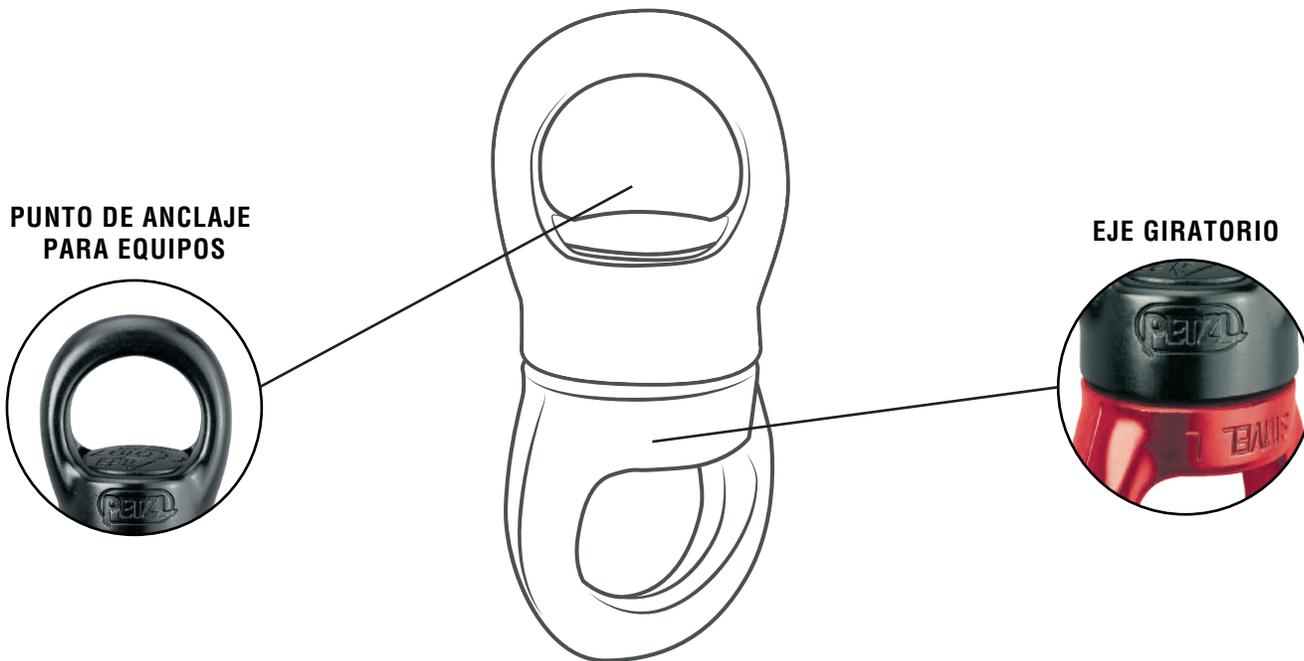

Imágenes referenciales.


MODOS DE USO:

Durante la utilización

Es importante controlar regularmente el estado del producto y de sus conexiones con los demás equipos del sistema. Asegúrese de la correcta colocación de los equipos entre sí.

ADVERTENCIA

Este producto no debe ser solicitado más allá de sus límites o en cualquier otra situación para la que no esté previsto.

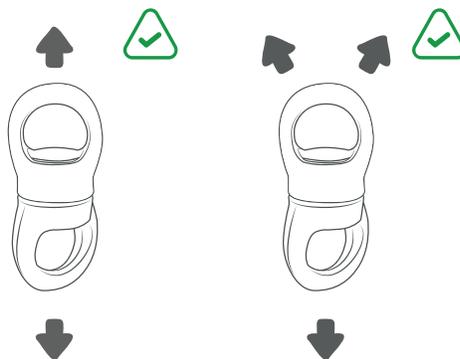

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.

