

DIELÉCTRICOS

MANGUILLA ORION CLASE 0 CURVA TALLA M

Código: 50000000102/50000000202 - 501.000.001.02 | Resolución ISP: 2000/2025

Número ISP: EPP5411 |

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Mangas aislantes diseñadas para la protección de los brazos ante descargas eléctricas. La clase 0 tipo II es ideal para baja tensión, con una carga recomendada de 1.000 Volts (probados con carga de 5000 volts). La manguilla es curva y unicolor (naranja).

Características Técnicas

1. Información

- Tensión de prueba: 5.000 Volts – CA
- Tensión máxima de uso: 1.000 Volts – CA
- Material: Compuesto elastomérico de caucho natural, sintético o combinación de ambas.
- Tallas: M
- Modelo: Curvo
- Se recomienda uso de bolso para transporte y/o almacenamiento.
- País de origen: Brasil.

TALLAS

M

MA1014000



Imágenes referenciales.

Información Adicional

A. Precauciones de material.



B. Modificaciones.



C. Almacenamiento.




NORMA

EN 388:2016+A1:2018,
ABNT NBR 10623:1989


Clase	Corriente Alternada		Color de etiqueta
	Tensión de ensayo (VOLTS)	Tensión máxima de uso (VOLTS)	
00	2.500	500	Beige
0	5.000	1.000	Rojo
1	10.000	7.500	Blanco
2	20.000	17.000	Amarillo
3	30.000	26.500	Verde
4	40.000	36.000	Naranja

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN

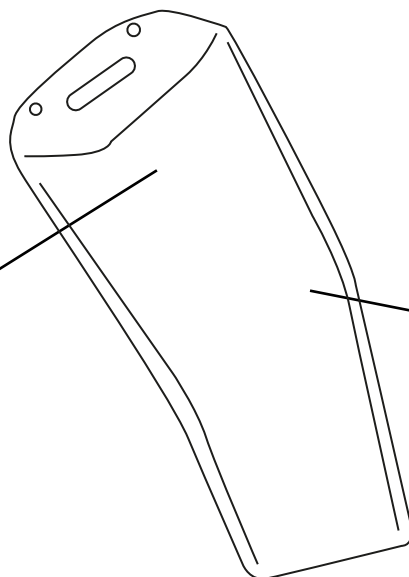


CAUCHO NATURAL




Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

INSPECCIONAR SIEMPRE




En lugares propensos a dobles, revisar el área en busca de fractura de material, gracias a la coloración interna es más fácil obtener una referencia clara.




Almacenar guantes siempre de manera estirada, ya que dobleces pueden causar que el material se rompa, provocando que el guante no cumpla su función aislante.



Revisar siempre la superficie del producto en busca de arrugas causadas por la contaminación química, en caso de encontrar, dejar el uso del equipo inmediatamente.



Revisar superficies para daños físicos como quemaduras de cuerda por fricción, cortes o aberturas en el material, en caso de encontrar, dejar el uso del equipo inmediatamente.



Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

EN 388:2016+A1:2018,
ABNT NBR 10623:1989