

ACCESORIOS

PROTECTOR AUDITIVOS SECURE 1C IRUDEK

Código interno: **OR1100000**

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Gama de protectores auditivos Secure 1C Irudek para montaje sobre casco con acople de conexión de 30 mm. Fabricado con acoples de conexión de 30 mm ultrarresistentes para tolerar en los ambientes más extremos. Ofrecen una presión de almohadilla excelente y equilibrada, que le ofrece al usuario muy buena protección y confort. SNR 25: adecuado para ambientes de trabajo con nivel de ruido bajo o medio.

Características Técnicas

1. Información

- Peso: 250 g.
- Tamaño: Universal.
- Ranura universal de 30 mm.
- Armazón de la orejera: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).

FRECUENCIA Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATENUACIÓN MEDIA	15,5	15,0	14,7	24,7	33,1	26,8	32,2	34,6
DESVIACIÓN ESTÁNDAR	4,2	3,1	2,9	2,9	3,2	2,7	2,8	3,7
APV	10,8	11,9	11,8	21,8	29,9	24,1	29,4	30,9

H	M	L	SNR
27 db	23 db	16 db	25 db

Información Adicional

A. Precauciones de material.



B. Modificaciones.



C. Almacenamiento.



NORMAS

EN 352-3



Anticaída

Imágenes referenciales.



CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

PUNTO DE ANCLAJE




CONEXIÓN CON CASCO



CAJA DE RESONANCIA




ACOLCHADO AUDITIVO

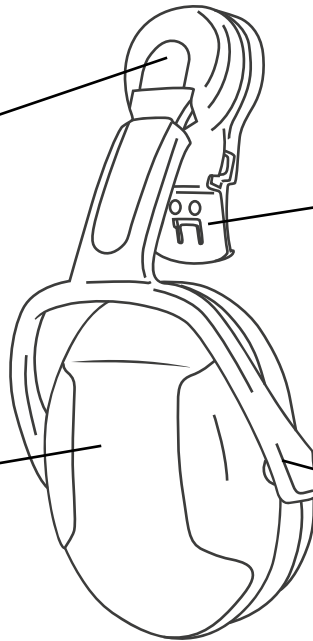


Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

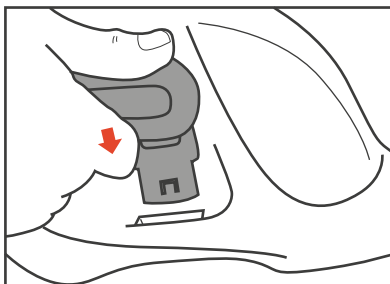


Acoplar los conectores de las orejeras, en la ranura del casco.

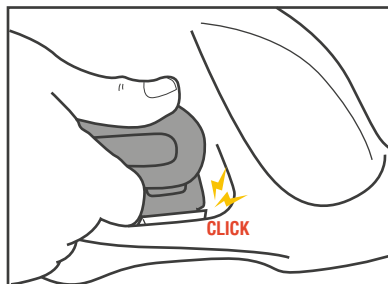

Encajar y presionar hacia adentro hasta oír un "clic".



Ajustar el protector auditivo y el casco hasta sentir comodidad en la cabeza.



Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMAS

EN 352-3