

POLEAS

POLEA PETZL RESCUE

Código interno: **PO1000000**

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Diseñado para maniobra con cargas pesadas o para una utilización intensiva. Su punto de conexión amplio de forma triangular, permite el uso de tres mosquetones y además, permite ser utilizado con mosquetón trapezoidal sin problema para estribar la carga.

Características Técnicas

1. Información

- Compatibilidad de la cuerda: 7 a 13 mm de diámetro.
- Diámetro de la roldana: 38 mm.
- Rodamiento de bolas: Sí.
- Carga de utilización máxima: 8 kN.
- Peso: 185 g.



Rescate & Anticaída

Imágenes referenciales.

Información Adicional

A. Modificaciones.



B. Precauciones de material.



C. Almacenamiento.




NORMA

CE EN 12278, NFPA 2500
Technical Use, UKCA

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

PUNTO DE ANCLAJE SUPERIOR





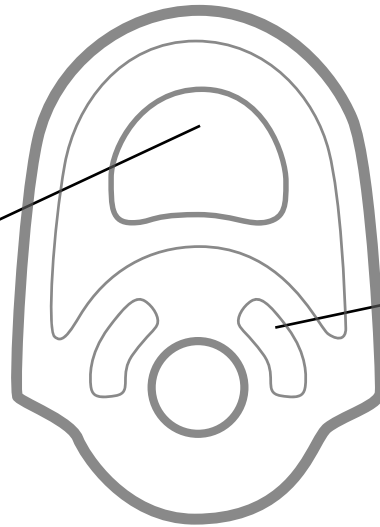


ROLDANA DE ALUMINIO



Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

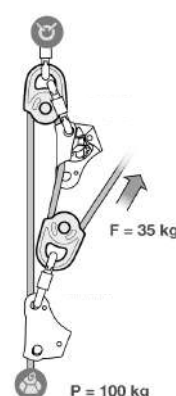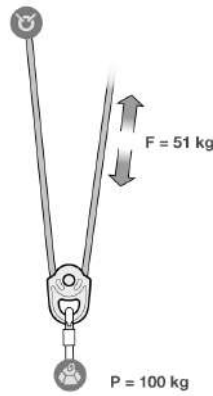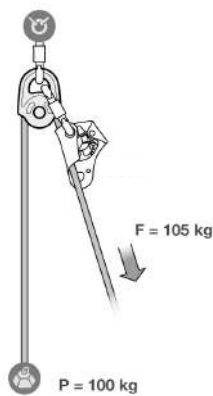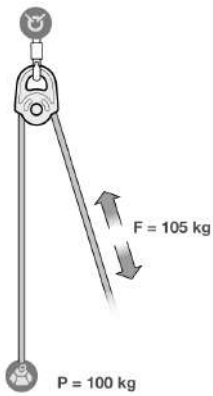

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

CE EN 12278, NFPA 2500
Technical Use, UKCA