

# POLEAS

## POLEA PETZL PRO TRAXION

Código interno: PO1100001

**MACAYA**

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Polea bloqueadora de altísimo rendimiento con eslabón giratorio. La polea Pro Traxion, con opción de apertura incluso cuando está fijada al anclaje, está diseñada para la instalación de sistemas de izado. Con la roldana de gran diámetro con rodamiento de bolas estanco y su excelente rendimiento, está especialmente adaptada para el izado de cargas pesadas. Se facilitan las manipulaciones, gracias al eslabón giratorio que permite orientar la polea bajo carga y conectar directamente mosquetones, cuerdas o cintas.

## Características Técnicas

### 1. Información

- Materiales: Aluminio, acero inoxidable y poliamida.
- Diámetro de cuerda mínimo: 8 mm.
- Diámetro de cuerda máximo: 13 mm.
- Tipo de roldana: rodamiento de bolas estanco.
- Diámetro de la roldana: 38 mm.
- Carga de rotura de la polea: 23 kN.
- Carga de rotura del bloqueador: 4 kN.
- Rendimiento: 95%.
- Peso: 295 g.



Imágenes referenciales.

## Información Adicional

### A. Modificaciones.



### B. Precauciones de material.



### C. Almacenamiento.



### NORMA

EN 567, CE EN 12278, CE EN 12841 type B, UKCA, NFPA 2500 Technical Use Pulley and Rope grab




## CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

**POLEA CON  
ESLABÓN GIRATORIO**



**LEVA DENTADA**


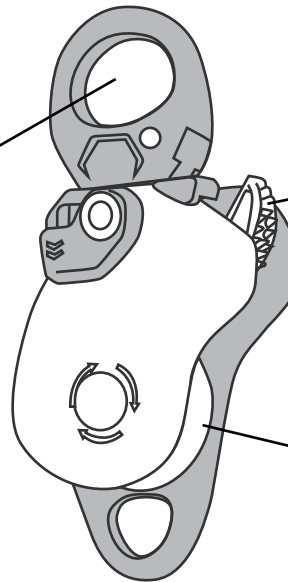


**ROLDANA**



Imágenes referenciales.

## MODOS DE USO:

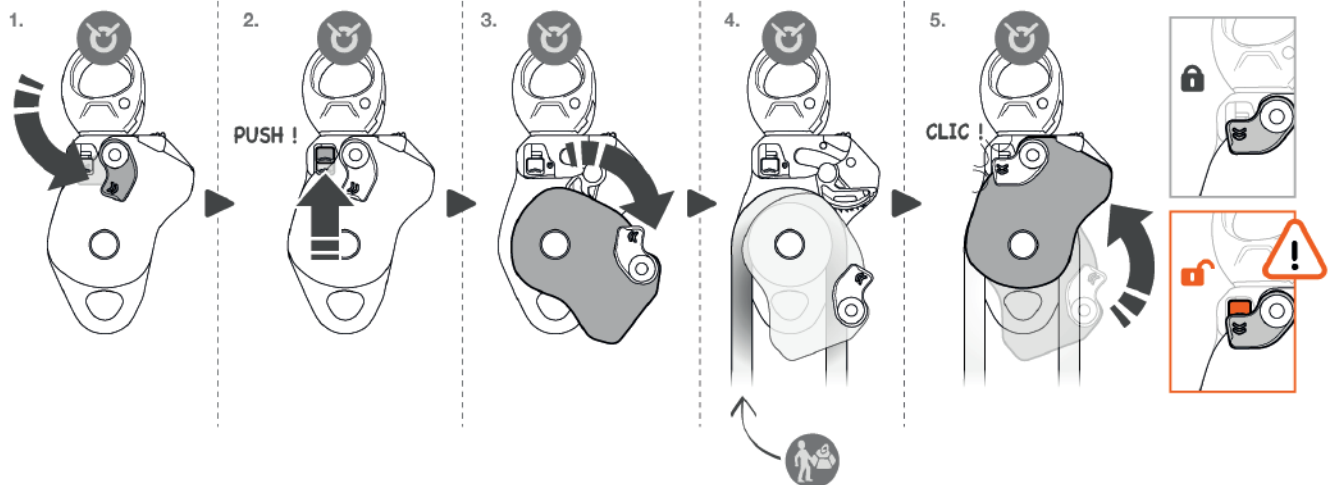

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



### NORMA

EN 567, CE EN 12278, CE EN 12841 type B, UKCA, NFPA 2500 Technical Use Pulley and Rope grab