

POLEAS

POLEA PETZL MAESTRO 10.5 – 11.5 MM T/S

Código interno: PO1110004

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Es un descensor ideal para operaciones de rescate técnico. Compatible con cuerdas de 10,5 a 11,5 mm y permite la manipulación de cargas de hasta 250 kg. Cuenta con sistema AUTO-LOCK que bloquea automáticamente la cuerda cuando la empuñadura no es utilizada.

Características Técnicas

1. Información

- Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida.
- Peso: 1100 g.
- Diámetro de cuerda mínimo: 10,5 mm.
- Diámetro de cuerda máximo: 11,5 mm.
- Tipo de roldana: de facetas con rodamiento de bolas estanco.
- Carga de uso máximo: 250 kg.
- Carga de rotura: 18 kN x 2 = 36 kN.

Información Adicional

A. Precauciones de material.



B. Modificaciones.



C. Almacenamiento.



NORMAS

CE EN 12841 tipo C / EN 341 / NFPA 2500 Technical Use / EAC



Rescate & Anticaída



Imágenes referenciales.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

ORIFICIO DE CONEXIÓN




EMPUÑADURA CON RETORNO AUTOMÁTICO



POLEA



CUERPO

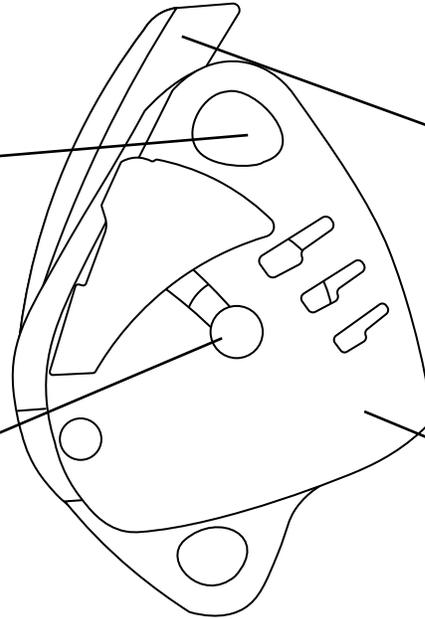


Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:


BLOQUEO




TRANSPORTACIÓN

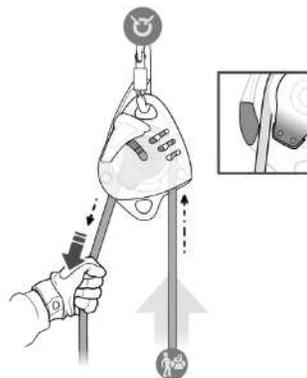

ENCAPOTADA

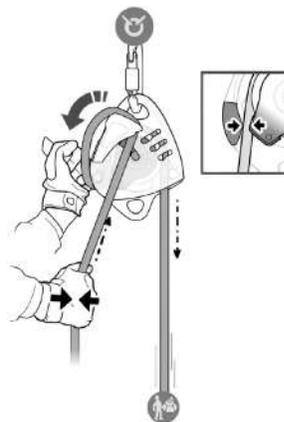

SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO

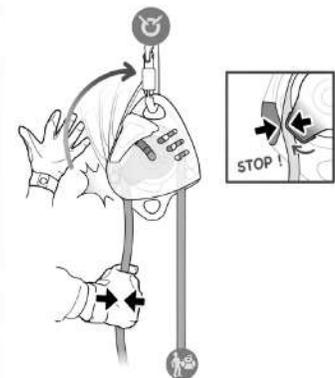

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMAS

CE EN 12841 tipo C / EN 341 / NFPA 2500 Technical Use / EAC