

# POLEAS

## POLEA PETZL SIMPLE GIRATORIA SPIN L1D

Código interno: **PO1110005**

# MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



La polea simple Spin L1D, que se puede abrir incluso cuando está fijada al anclaje, está diseñada para ser utilizada como complemento de un descensor para simplificar al máximo la instalación de desviaciones de cargas pesadas. La roldana de facetas dispone de un sentido de rotación único que permite un excelente rendimiento en el izado y añadir zonas de rozamiento con la cuerda para un frenado adicional en el descenso. Se facilitan las manipulaciones, gracias al eslabón giratorio que permite orientar la polea bajo carga y conectar directamente mosquetones, cuerdas o cintas.

## Características Técnicas

### 1. Información

- Materiales: Aluminio, acero inoxidable y poliamida.
- Diámetro de cuerda mínima 8 mm.
- Diámetro de cuerda máxima: 13 mm.
- Tipo de roldana: Rodamiento de bolas estanco.
- Diámetro de la roldana: 40 mm.
- Carga de rotura: 36 kN.
- Peso: 425 g.



Imágenes referenciales.

## Información Adicional

### A. Modificaciones.



### B. Precauciones de material.



### C. Almacenamiento.




### NORMA

CE EN 12278, NFPA 2500  
Pulley General Use, UKCA





## CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

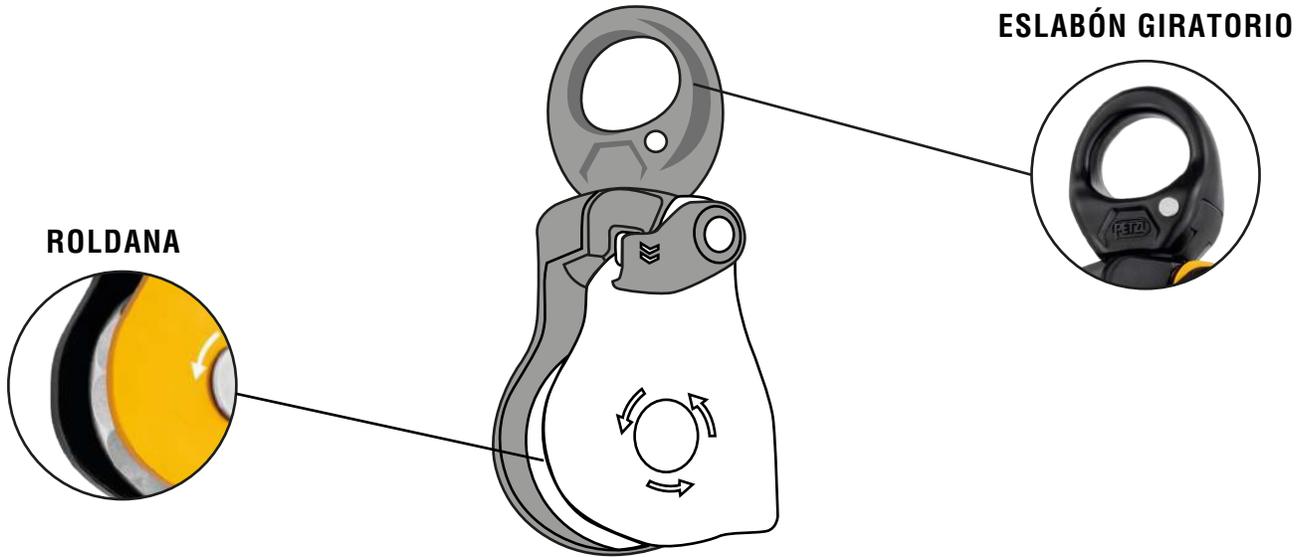

Imágenes referenciales.

### MODOS DE USO:

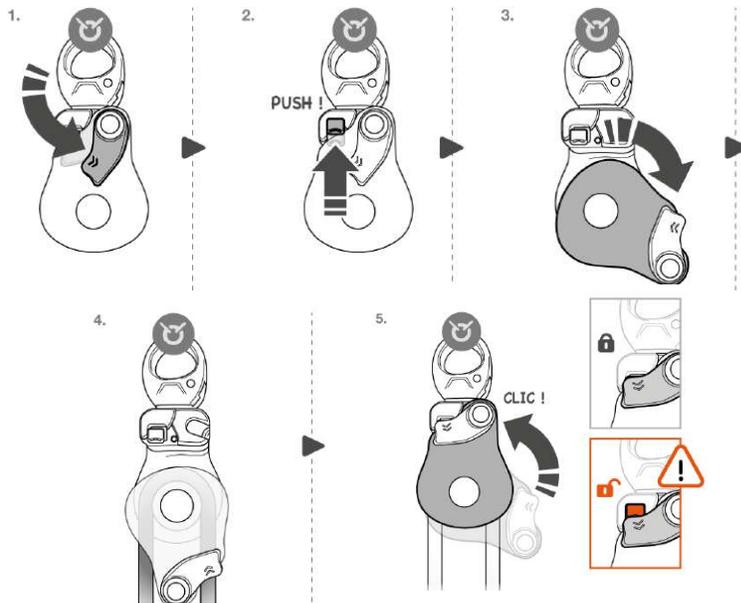

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



### NORMA

CE EN 12278, NFPA 2500  
Pulley General Use, UKCA