

POLEAS

POLEA PETZL DOBLE GIRATORIA SPIN L2

Código interno: **PO1110007**

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



La Spin L2, que se puede abrir incluso cuando está fijada al anclaje, está diseñada para simplificar al máximo la instalación de sistemas de izado o de tirolesa. Gracias a las dos roldanas montadas en paralelo y al punto de enganche auxiliar, la polea permite montar diferentes tipos de polipastos complejos. Las roldanas de gran diámetro con rodamiento de bolas estanco proporcionan un rendimiento excelente. Se facilitan las manipulaciones, gracias al eslabón giratorio que permite orientar la polea bajo carga y conectar directamente mosquetones, cuerdas o cintas.

Características Técnicas

1. Información

- Materiales: Aluminio, acero inoxidable y poliamida.
- Diámetro de cuerda mínima 7 mm.
- Diámetro de cuerda máxima: 13 mm.
- Tipo de roldana: Rodamiento de bolas estanco.
- Diámetro de la roldana: 38 mm.
- Carga de rotura: 36 kN.
- Peso: 480 g.



Imágenes referenciales.

Información Adicional

A. Modificaciones.



B. Precauciones de material.



C. Almacenamiento.




NORMA

CE EN 12278, NFPA 2500
Pulley General Use, UIAA,
UKCA, XF 494 : FZL-H-T9.5/13





CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

ESLABÓN GIRATORIO

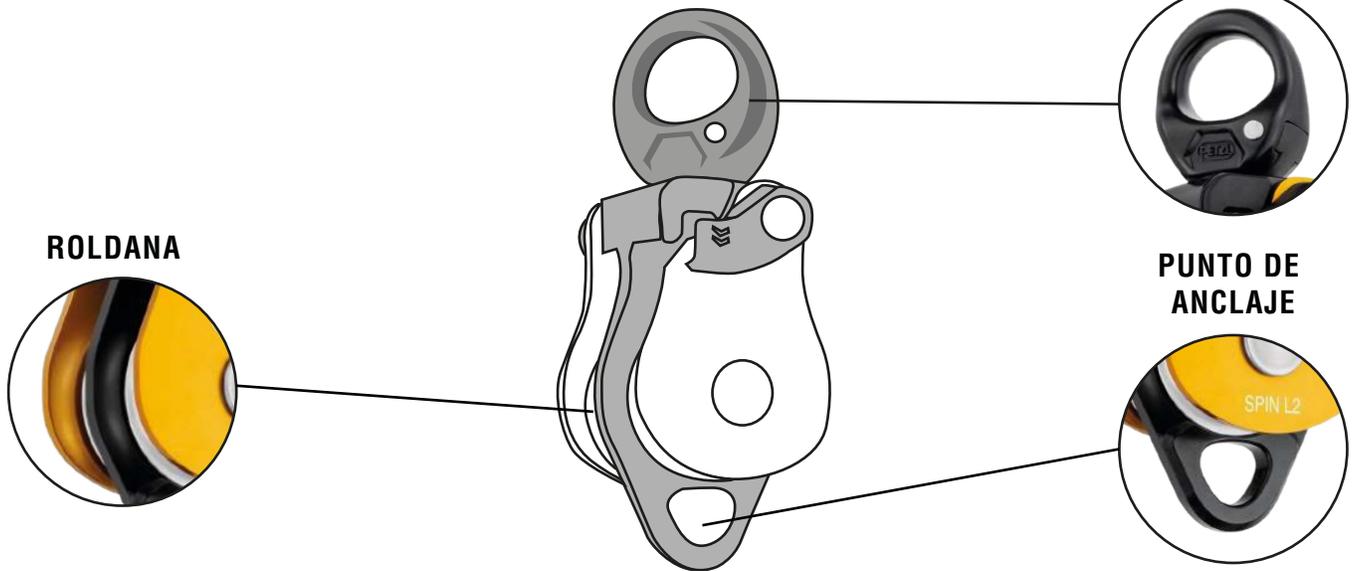

Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

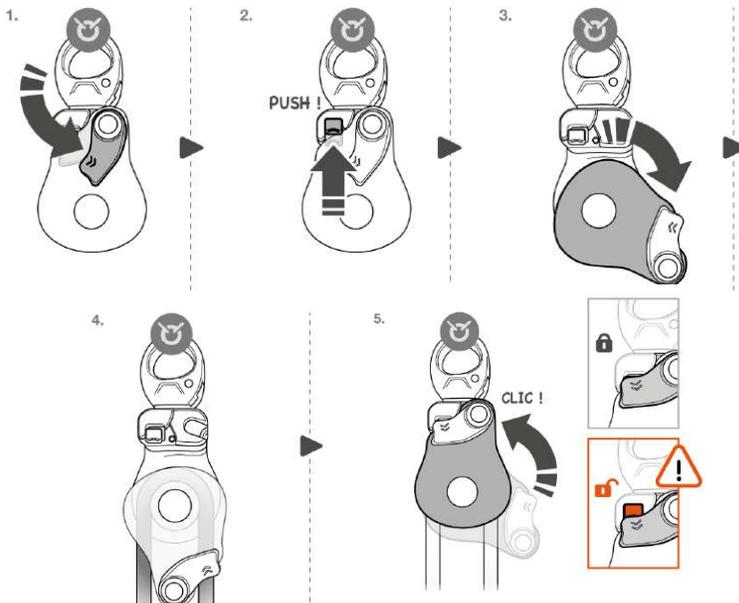

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

CE EN 12278, NFPA 2500
Pulley General Use, UIAA,
UKCA, XF 494 : FZL-H-T9.5/13