

POLEAS


POLEA PETZL MINI TRAXION

Código interno: **PO1370000**

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



La polea Mini Traxion, con opción de apertura incluso cuando está fijada al anclaje, está diseñada para la instalación de sistemas de izado. Con la roldana de diámetro intermedio y un rendimiento muy bueno, es especialmente adecuada para el izado de cargas intermedias. Compacta, permite reducir el volumen y el peso, especialmente durante los rescates técnicos o trabajos con cuerda.

Características Técnicas

1. Información

- Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida.
- Diámetro de cuerda mínimo: 7 mm.
- Diámetro de cuerda máximo: 11 mm.
- Tipo de roldana: rodamiento de bolas estanco.
- Diámetro de la roldana: 32 mm.
- Carga de rotura de la polea: 20 kN.
- Carga de rotura del bloqueador: 4 kN.
- Rendimiento: 93%.
- Peso: 150 g.



Imágenes referenciales.

Información Adicional

A. Modificaciones.



B. Precauciones de material.



C. Almacenamiento.



NORMA

EN 567, EN 12278, EN 12841
type B, NFPA 2500 Technical
Use Pulley and Rope grab



CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD


PUNTO DE ANCLAJE SUPERIOR



LEVA DENTADA





ROLDANA DE ALUMINIO

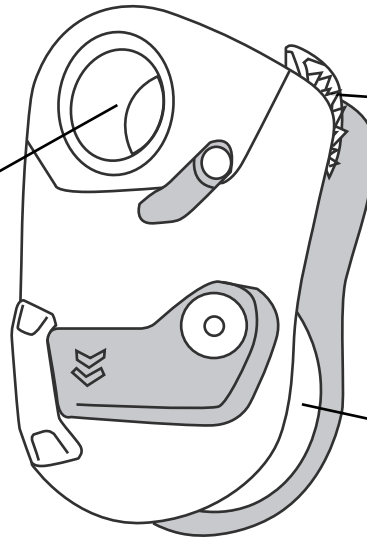

Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

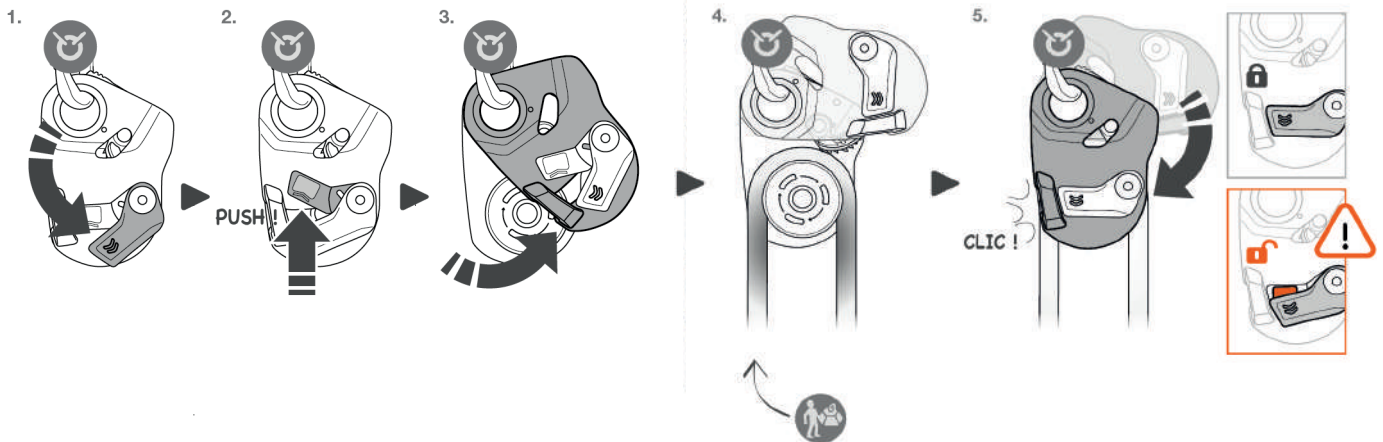

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

EN 567, EN 12278, EN 12841 type B, NFPA 2500 Technical Use Pulley and Rope grab