

POLEAS

POLEA PETZL GEMINI

Código interno: **PO2000000**

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Polea doble, ligera y compacta, diseñada para ser implementada en montajes de antirretorno. Con un peso de carga reducido, esta polea está compuesta por dos placas laterales adaptadas y roldanas de alto rendimiento. Además, posee un punto de anclaje auxiliar pensado para montar diferentes sistemas de polipastos.

Características Técnicas

1. Información

- Compatibilidad de la cuerda: 7 a 11 mm de diámetro.
- Diámetro de la roldana: 25 mm.
- Rodamiento de bolas: Sí.
- Carga de utilización máxima: 6 kN.
- Peso: 135 g.



Imágenes referenciales.

Información Adicional

A. Modificaciones.



B. Precauciones de material.



C. Almacenamiento.




NORMA

CE EN 12278, NFPA 2500
Technical Use, UKCA

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

PUNTO DE ANCLAJE SUPERIOR

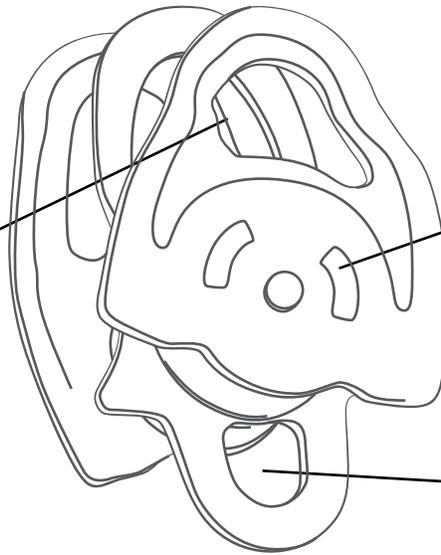

ROLDANA DE ALUMINIO






PUNTO DE ANCLAJE AUXILIAR



Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

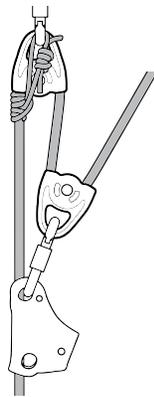

Es común la utilización de poleas para el ensamble de equipos de ventaja mecánica. Estos son recomendados para izar cargas pesadas, pues se logran repartiendo la carga mediante diferentes poleas, las cuales pueden ser de capacidades distintas, según sea necesario.



Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

CE EN 12278, NFPA 2500
Technical Use, UKCA