

POLEAS

POLEA PETZL TWIN

Código interno: **PO4000000**

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Polea de alta resistencia y altísimo rendimiento. La Twin está destinada a los profesionales del rescate. Permite realizar montajes antirretorno con una importante desmultiplicación de carga. Cuenta con roldanas montadas en paralelo y punto de enganche auxiliar para montar diferentes tipos de polipastos, incluso los más complejos.

Características Técnicas

1. Información

- Material: Aluminio.
- Compatibilidad de la cuerda: 7 a 13 mm de diámetro.
- Rodamiento de bolas: Sí.
- Diámetro de la roldana: 51 mm.
- Carga de utilización máxima: 12 kN.
- Disponible en color rojo.
- Rendimiento: 97%.
- Peso: 450 g.



Rescate & Anticaída

Imágenes referenciales.

Información Adicional

A. Modificaciones.



B. Precauciones de material.




C. Almacenamiento.




NORMA

EN 12278, NFPA 2500 General Use, UKCA, XF 494: FZL-H-T 9.5/13

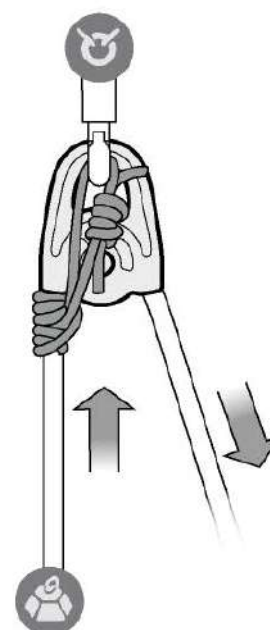

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

**ROLDANAS DE
51 MM**

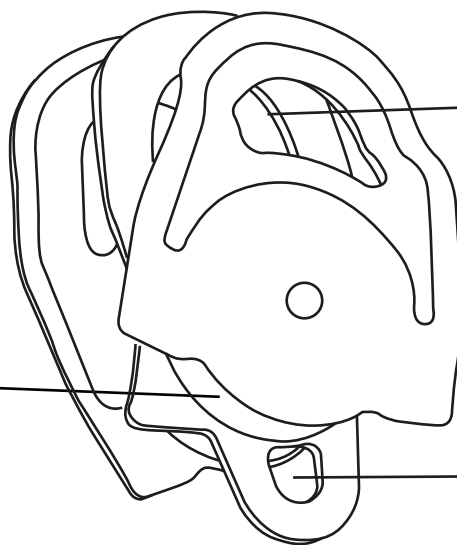

**PUNTO DE ANCLAJE
SUPERIOR**







**PUNTO DE ANCLAJE
AUXILIAR**



Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

1. Configuración con cable de acero y cable de acero

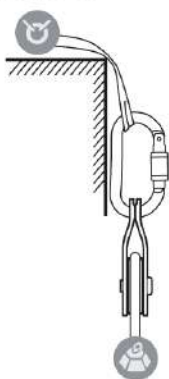

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

EN 12278, NFPA 2500 General Use, UKCA, XF 494: FZL-H-T 9.5/13