

RETRÁCTILES

RETRÁCTIL (K) HALT EN CINTA 6 M HB-6N

Código ISP: HB-06 Ref: I.S.P. EPP1898

Código interno: RE3200006

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Línea de vida retráctil con cinta de poliéster de 6 metros para sistemas de detención de caídas. Su mecanismo autorretráctil limita la distancia de caída y reduce la fuerza de impacto sobre el usuario. Se diferencia del modelo en cable por su menor peso y mayor flexibilidad, lo que facilita la movilidad durante el trabajo. Diseñada para el uso de una sola persona.

Características Técnicas

1. Cinta

- Material: Poliester de 25 mm de diámetro.

2. Testigo de caída

Elemento que indica si el sistema personal de detención de caída ha sido sometido a una detención de una caída o expuesto a fuerza equivalente, debe ser retirado de servicio.

3. Mosquetón giratorio

- Material: Acero templado.
- Resistencia mínima de ruptura mosquetón escala: 5000 lbs, 23 kN.
- Mosquetón integrado con mecanismo giratorio para evitar el giro de la cinta.

4. Información

- Carcasa plástica resistente al choque (plástico ABS).
- Bloqueo automática en caso de caída o movimiento brusco
- Producto para uso de una 1 persona.

Información Adicional

A. Modificaciones.



B. Precauciones de material.



C. Almacenamiento.



Imagen referencial



Mosquetón giratorio.
Testigo de caída integrado.

NORMA


EN 360:2002

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

**ASA PARA
TRANSPORTE**



**CINTA
POLIÉSTER
25 MM**

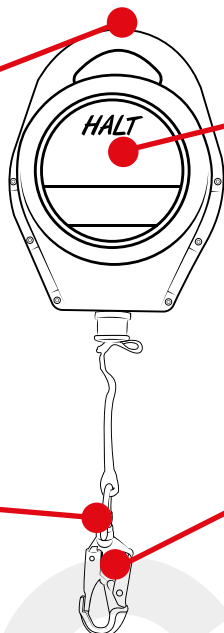

**ETIQUETA Y
TRAZABILIDAD**







**MOSQUETÓN
GIRATORIO
CON TESTIGO
DE CAÍDA**

Imágenes referenciales

MODOS DE USO:

Efecto péndulo

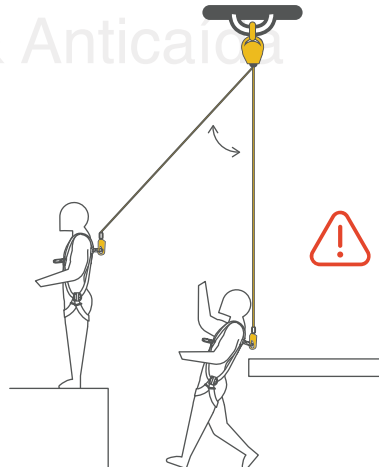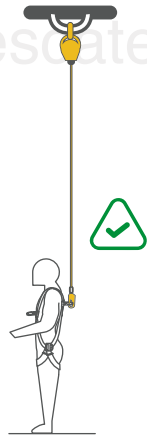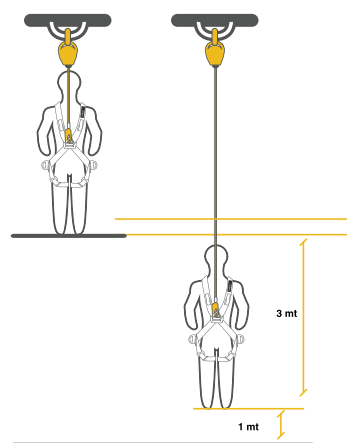

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

EN 360:2002