

# DIELÉCTRICOS

## BALACLAVA DIELÉCTRICA

Código interno: **BC1100000**

**MACAYA**

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



La balaclava otorga cobertura para toda la cabeza, el cuello y la parte superior de los omóplatos, resistente a las llamas y al calor con la clasificación de arco más alta de 34,4 cal/cm<sup>2</sup>. Es transpirable, cálida en invierno y más fresca en verano. Para ser usado en conjunto con otros equipos de protección clasificados para arco eléctrico.

## Características Técnicas

### 1. Información

- Abertura de la capucha con elástico extra resistente, costuras planas cosidas con hilo 100% Nomex.
- Color: Gris.
- Tiene la clasificación más alta de 34,4 cal/cm<sup>2</sup> ATPV.
- Cumple con los requisitos de categoría de riesgo 1 y 2 de NFPA70E-2012.



Imágenes referenciales.

## Información Adicional

### A. Precauciones de material.



### B. Modificaciones.




### C. Almacenamiento.



### NORMA

NFPA 70E-2012 / NFPA1971



## CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

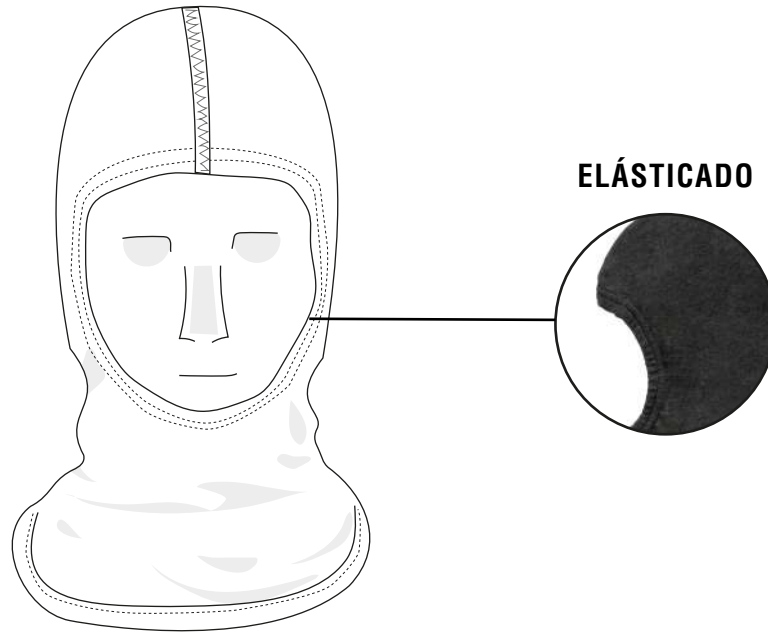

Imágenes referenciales.

## MODOS DE USO:

Utilizar balaclava dieléctrica bajo el casco, visor y protector auditivo.

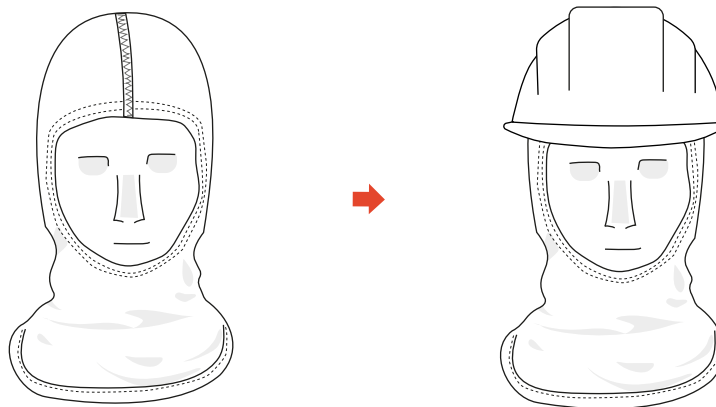

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



### NORMA

NFPA 70E-2012 / NFPA1971