

DIELÉCTRICOS

BALACLAVA DIELÉCTRICA

Código interno: **BC1100000**

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



La balaclava otorga cobertura para toda la cabeza, el cuello y la parte superior de los omóplatos, resistente a las llamas y al calor con la clasificación de arco más alta de 34,4 cal/cm². Es transpirable, cálida en invierno y más fresca en verano. Para ser usado en conjunto con otros equipos de protección clasificados para arco eléctrico.

Características Técnicas

1. Información

- Abertura de la capucha con elástico extra resistente, costuras planas cosidas con hilo 100% Nomex.
- Color: Gris.
- Tiene la clasificación más alta de 34,4 cal/cm² ATPV.
- Cumple con los requisitos de categoría de riesgo 1 y 2 de NFPA70E-2012.



Imágenes referenciales.

Información Adicional

A. Precauciones de material.



B. Modificaciones.




C. Almacenamiento.



NORMA

NFPA 70E-2012 / NFPA1971



CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

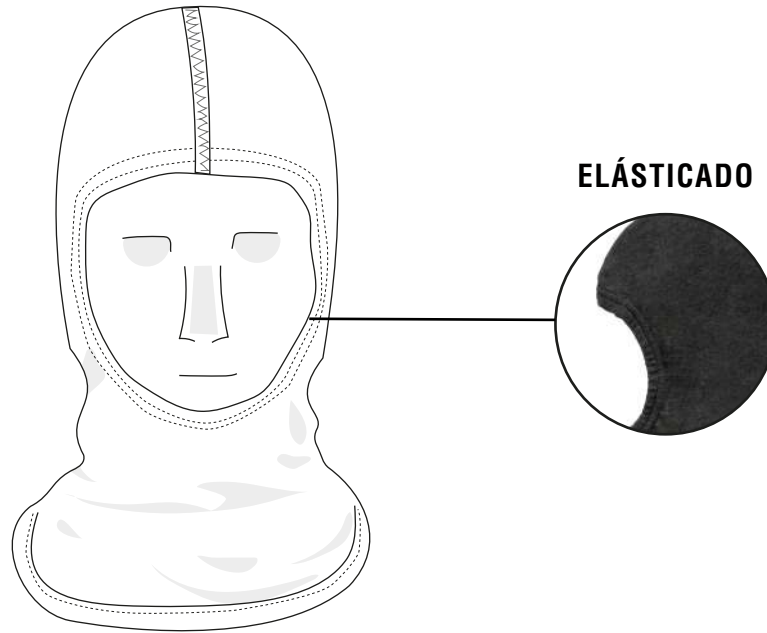

Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

Utilizar balaclava dieléctrica bajo el casco, visor y protector auditivo.

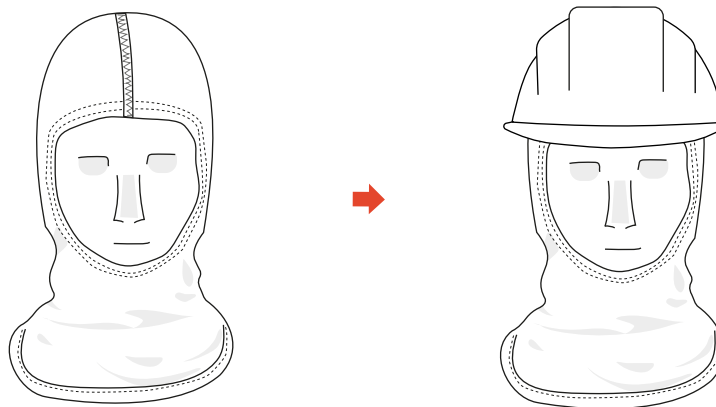

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

NFPA 70E-2012 / NFPA1971