ARNESES

ARNÉS 4 ARGOLLAS ESTÁNDAR P.U

Código ISP: ARP-04

Ref: I.S.P. EPP1485 | Código interno: AR4123000



Arnés de cuerpo completo tipo X, cuenta con 4 argollas de acero, fabricado en cinta con revestimiento P.U (poliuretano). Este arnés está diseñado para trabajar en ambientes expuestos a sustancias derivadas del petróleo, hidrocarburo o humedad. Cuenta con una argolla dorsal para la detención de caídas, una frontal para la conexión a un sistema de ascenso /descenso, a través de una línea de vida; y dos laterales de posicionamiento. Además, dispone de hebillas click de conexión rápida, en las piernas, facilitando así el ajuste del arnés.

Características Técnicas

1.Argolla

- Material: Acero.
- Resistencia mínima de ruptura argolla: 5000 lbs, 23 kN.

2.Hebilla

- Material: Aluminio.
- Resistencia mínima de ruptura hebilla: 4000 lbs, 18 kN.
- Hebillas click de regulación y conexión rápida.

3. Cinta

- Material: Poliéster 45 mm de ancho con recubrimiento de poliuretano impermeable (P.U).
- Murtra (España).
- Resistencia de ruptura cinta: 2700 kgf.

4. Testigo de caída/indicador visual

• Etiqueta que indica si la costura que compone el sistema personal de detención de caída ha sido sometido a una detención de una caída o expuesto a fuerza equivalente, debe ser retirado de servicio.

5. Información

- Peso total: 1300 g.
- Peso máximo del usuario con herramientas: 140 kg.
- Funda protectora de etiqueta.

Información Adicional







+ Tallas especiales


AR4122000

AR4123000

DESLIZADORES




CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

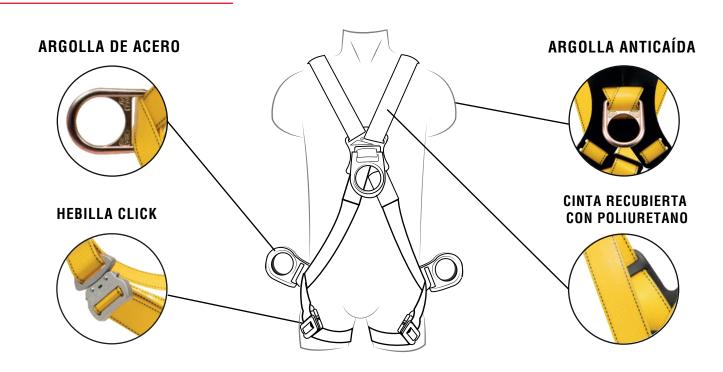

MODOS DE USO:





USO HERRAJE



TRAZABILIDAD







Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



ANSI Z.359.11-2021

NORMA