

ANCLAJE

CHAPA HALT DE ACERO 12 MM

Código interno: CH2112001

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Chapa de anclaje de acero de alta calidad para uso en exteriores tradicionales. Diámetro de 12 mm. Su orificio de conexión amplio y ergonómico, facilita la conexión con el mosquetón. El diseño con bordes redondeados limita el desgaste de los conectores. Previene el desgaste de los conectores: el gran grosor del material de la chapa y los bordes redondeados del orificio de conexión, limitan el desgaste de los conectores.

Características Técnicas

1. Información

- Material: Acero.
- Peso: 53 g.
- Disponible en 12 mm de diámetro.
- Resistencia: 25 kN.
- Sistema antirrotación de la chapa: relieves en la cara posterior que impiden que la chapa gire cuando se instala el anclaje, pero también durante la utilización.



Imagenes referenciales.

Información Adicional


A. Modificaciones.



B. Precauciones de material.



C. Almacenamiento.

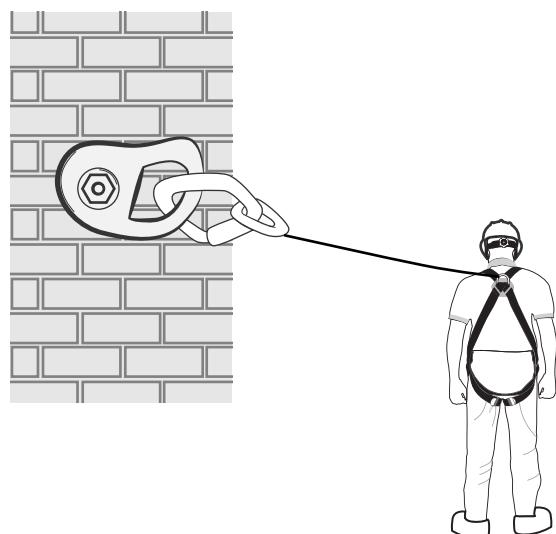

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

PUNTO DE CONEXIÓN



ORIFICIO PARA TORNILLO



ACERO INOXIDABLE





Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

Método de anclaje en concreto:

- Perforar en ángulo de 90°.
- Retirar material de escombro.
- Aplicar aire para eliminar el polvillo y otras partículas.
- Martillar el perno hasta llegar a su límite.
- Apretar con llave para despliegue de sistema.

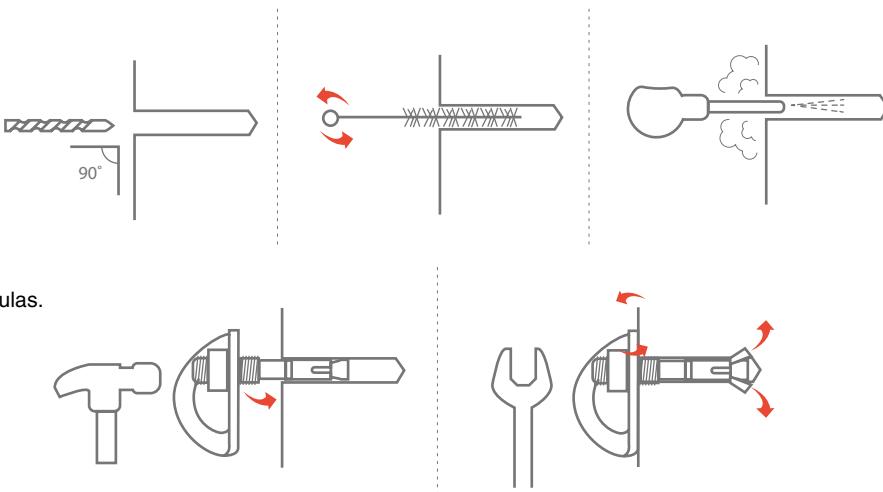

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 37001

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.

