


# RETRÁCTILES

## RETRÁCTIL HALT CABLE ACERO 7,5 M

Código ISP: HB-7,5 Ref: I.S.P EPP1904 | Código interno: RE1200075

**MACAYA**  
Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Línea de vida retráctil de 7,5 m, el que es parte del sistema de detención de caídas. Reduce la fuerza de impacto vertical sobre el cuerpo, limitando la distancia de la caída. Este dispositivo es para uso de una sola persona. Cuenta con un gancho giratorio con testigo de caída integrado, el cual revela si el dispositivo fue sometido a detención de una caída.

### Características Técnicas

#### 1. Cable

- Material: Acero galvanizado 4,5 mm.

#### 2. Mosquetón giratorio

- Material: Auminio.
- Apertura máxima mosquetón: 60 mm.
- Resistencia mínima de ruptura mosquetón escala: 5000 lbs, 23 kN.
- Mosquetón integrado con mecanismo giratorio para evitar el giro del cable.

#### 3. Testigo de caída

Elemento que indica si el sistema personal de detención de caída ha sido sometido a una detención de una caída o expuesto a fuerza equivalente, debe ser retirado de servicio.

#### 4. Información

- Carcasa ABS resistente al choque.
- Bloqueo automático en caso de caída o movimiento brusco.
- Producto para uso de 1 persona.



Imágenes referenciales.

### Información Adicional

#### A. Modificaciones.



#### B. Precauciones de material.



#### C. Almacenamiento.



#### NORMA

EN 360:2002



## CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

### ASA DE TRANSPORTE




### CABLE DE ACERO



### ETIQUETA







### MOSQUETÓN GIRATORIO

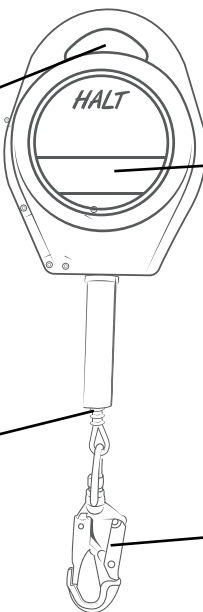

Imágenes referenciales.

### MODOS DE USO:

#### Efecto péndulo

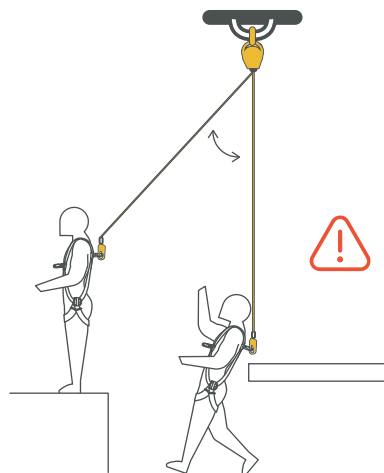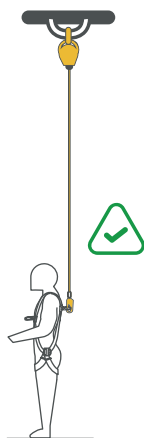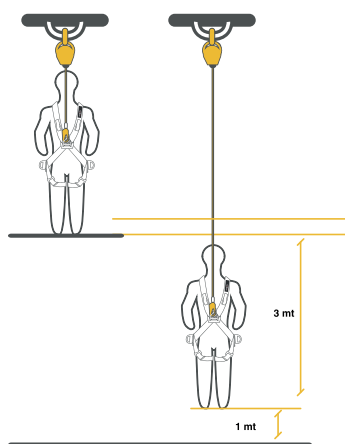

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



#### NORMA

EN 360:2002