

# CONECTORES

## CONECTOR EXPRESS MOSQUETÓN 107/BLOQUEADOR RP209 25 MM

Código interno: **CE3120001**

# MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Conector express equipado con cinta poliéster de 25 mm de alta resistencia, posee en sus extremos un mosquetón 107 de acero y un bloqueador de aluminio para cuerdas de 10,5 a 13 mm, lo que permite al usuario desplazarse libremente hacia arriba y hacia abajo por una línea de vida. En caso de caída, el producto se bloquea al instante, evitando la caída.

## Características Técnicas

### 1. Mosquetón


- Material: Acero.
- Resistencia mínima de ruptura mosquetón 107: 5000 lbs, 23 kN.

### 2. Cinta

- Material: Poliéster 25 mm de ancho.
- Murtra (España).
- Resistencia de ruptura cinta: 2700 kgf.

### 3. Bloqueador

- Material: Aluminio adonizado.
- Diámetro de cuerda: 10,5 a 13 mm.
- Equipado con un eje de pasador de seguridad, lo que hace que sea rápido y fácil de conectar/desconectar a la línea de vida.

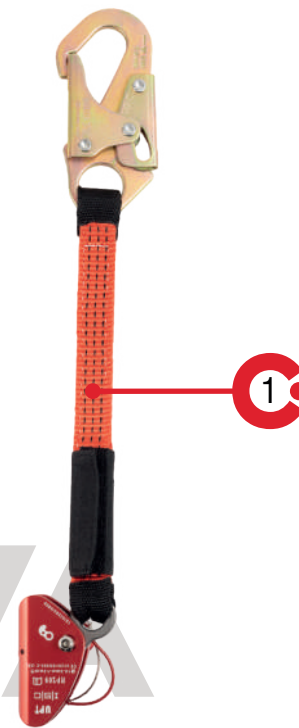

Rescate & Anticaída

Imágenes referenciales.

## Información Adicional


### A. Modificaciones.



### B. Precauciones de material.



### C. Almacenamiento.



Apertura: 12 mm.



Diámetro: 10,5 a 13 mm.

**NORMA**

EN 353-2

## MEDIDAS



0.2 m

+ Medidas especiales


CE3120001

## CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

CINTA POLIÉSTER

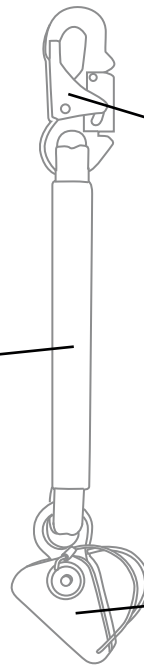

MOSQUETÓN DE ACERO







BLOQUEADOR



Imágenes referenciales.

## MODOS DE USO:

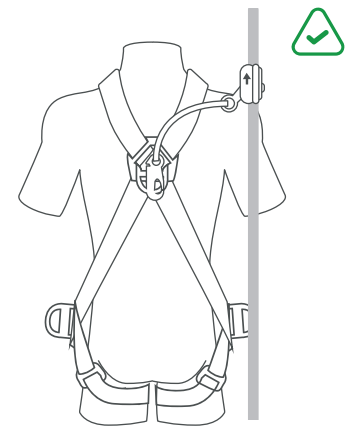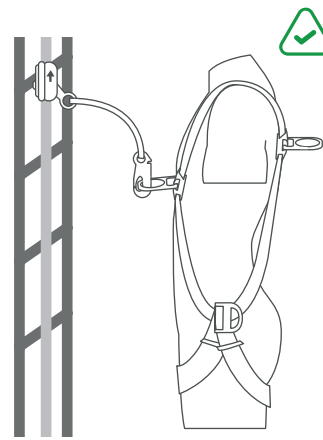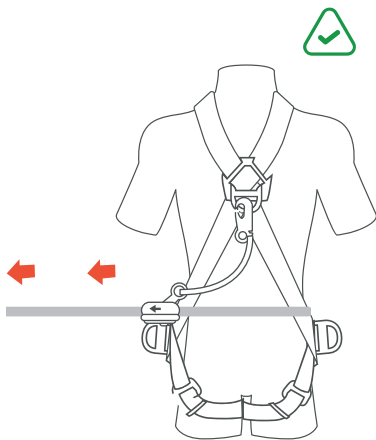

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



**NORMA**

**EN 353-2**