

ANCLAJE

CINTA DE ANCLAJE IGNÍFUGA ARGOLLA/OJO EN CINTA DE 45 MM

Código interno: **CI1245000**

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Este producto constituye una parte esencial en cualquier sistema de protección para caídas. Equipada con una argolla dieléctrica y fabricada en cinta ignífuga con un grosor de 2 mm. Cuenta con un anclaje versátil, con una amplia posibilidad de posiciones, lo cual brinda una solución cuando no existe un punto de conexión en labores de altura, ya que se puede rodear un elemento abarcando un mayor rango. La efectividad de esta cinta como punto de anclaje, está en seleccionar un lugar idóneo donde se instalará, creando un punto de anclaje para colocar un cabo de vida o un sistema auto retráctil. La cinta ignífuga, además, proporciona protección en ambientes expuestos a trabajos en calientes y material incandescente.

Características Técnicas

1. Argolla


- Material: Acero.
- Resistencia ruptura argolla: 5000 lbs, 23 kN.

2. Cinta


- Material: Poliéster 45 mm de ancho con tratamiento ignífugo.
- Murtra (España).
- Resistencia de ruptura cinta: 2700 kgf.
- Hilo: Kevlar.

3. Información

- Terminación en ojo para una amplia posibilidad de posiciones.

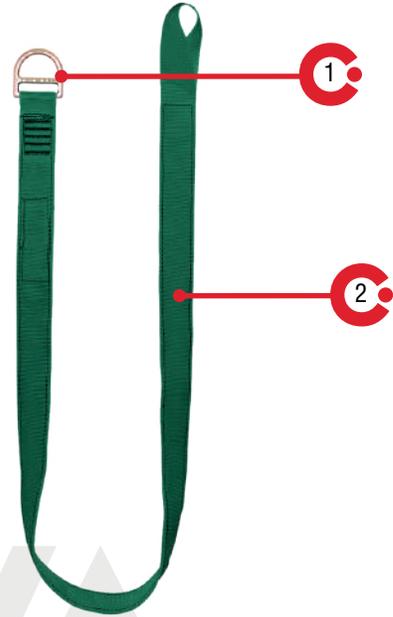

Imágenes referenciales.

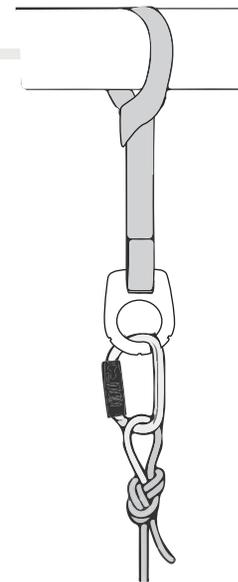

Información Adicional

A. Precauciones de material.



B. Modificaciones.



C. Cuidados de lavado y secado.



D. Almacenamiento.



NORMA

EN 795:2012

MEDIDAS

1.2 m

1.5 m


+ Medidas especiales

CI1245000

CI2455000

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD


CINTA POLIÉSTER

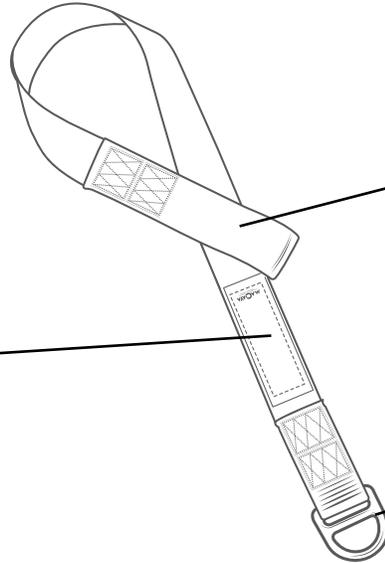

TERMINACIÓN EN OJO






ARGOLLA DE ACERO



Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

PUNTO DE ANCLAJE OJO

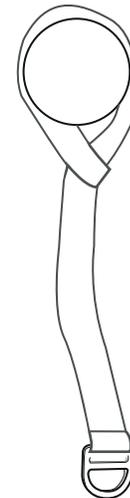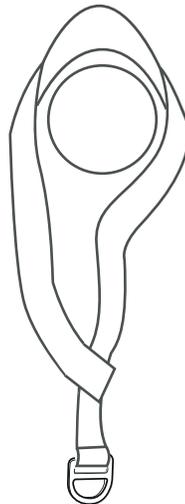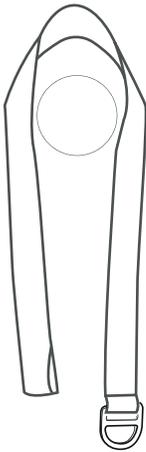

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.

