

RESCATE

SISTEMA SKYLOTEC MILAN 2.0 HUB

Código: SI1900000

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Dispositivo de evacuación Milán, que posee un freno controlado para mantener una velocidad de descenso de 0.9 m/s, asegurando una salida rápida y segura. Se puede utilizar hasta por 2 personas. Tiene una vida útil de hasta 15 años, que podría duplicarse por un proceso de resellado. Se puede utilizar en cualquier escenario de rescate de personas, torres eólicas, entre otros.

Características Técnicas

1. Información

Material: Aluminio, acero y poliamida.

Peso: 3.14 kg.

Color: Negro, naranja y blanco.

Función de izado: Sí.

Altura máxima de rapel: 501 m.

Velocidad máxima de rapel: 0.90 m/s.

Diámetro máximo compatible: 9.00 mm.

Máximo número de personas: 2.

Carga máxima 1 persona: 141.00 kg.

Carga máxima 2 personas: 280.00 kg.


Temperatura máxima: 60 °C.

Temperatura mínima: -35 °C.

Función de pánico: No.

Función de rescate: Sí.

Área de aplicación: Poda en altura, personal de rescate, técnica de acceso con cuerda/aparejos, energía eólica, parques de aventura.

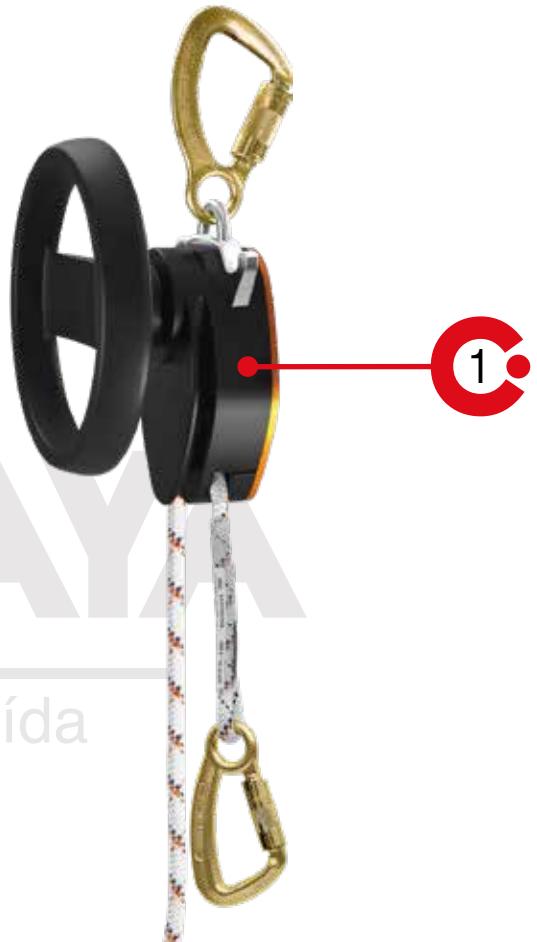

Rescate & Anticaída

Información Adicional

Imagen referencial.

A. Modificaciones.



B. Precauciones de material.



C. Almacenamiento.



MEDIDAS

100 M

140 M


SI1900000

SI1900001

NORMAS

ANSI Z359.4:2013 / DIN EN 341-1A:2011 / MEETS CSA Z259.2.3-1B:2012.


CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

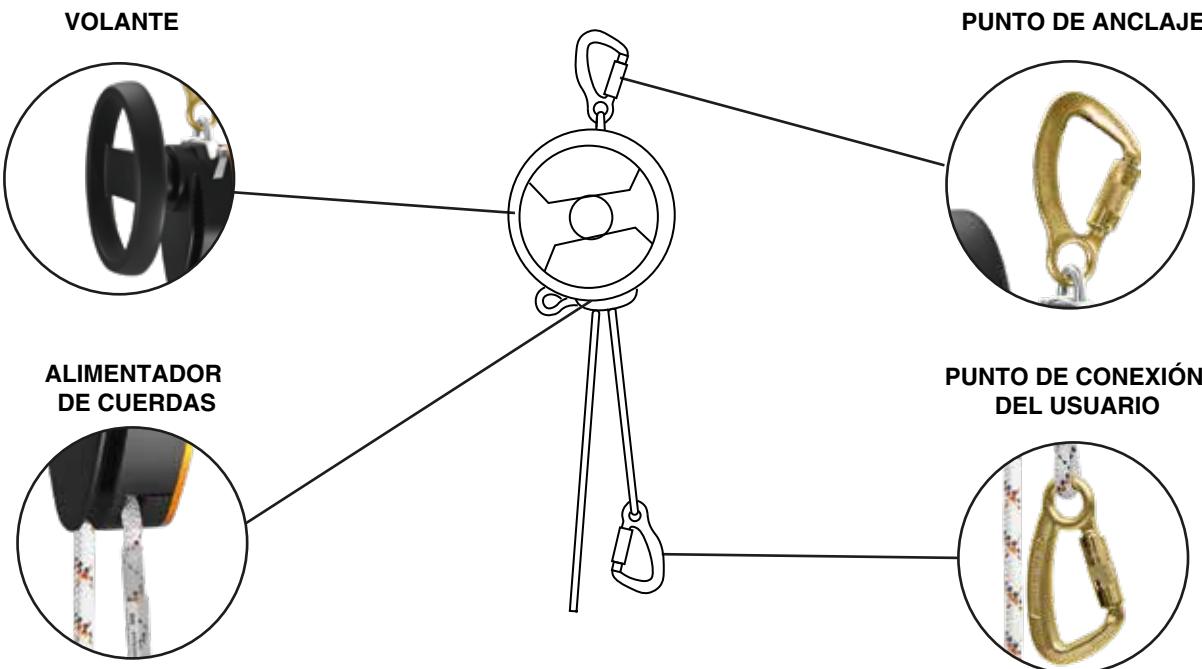

Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

El dispositivo de evacuación Milán se utiliza enganchándolo al punto de anclaje y tirando del extremo largo de la cuerda hacia arriba. Luego, se guía la cuerda desde la placa de cubierta naranja sobre el gancho, se tira hacia abajo y se empuja hacia su canal de guía. Finalmente, se tira de la cuerda hacia arriba hacia su abrazadera en la carcasa y se empuja hacia la abrazadera para asegurarla.

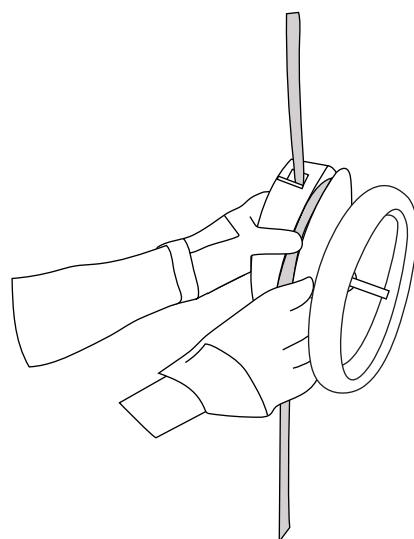

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Aplus.



NORMAS

ANSI Z359.4:2013 / DIN EN 341-1A:2011 / MEETS CSA Z259.2.3-1B:2012.