

ANCLAJE

ANILLA SKYLOTEC LOOP

Código interno: AN2360000

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:




Anilla con una capacidad de carga de 26 kN. Se utiliza en el sector de acceso por cuerda y rescate. Esta anilla se presenta en diferentes longitudes, cada una de las cuales está codificada por colores para facilitar su identificación. Disponible en 60, 80 y 120 cm.

Características Técnicas

1. Información

- Material: Poliamida.
- Resistencia de ruptura cinta: 26 kN.
- Eslinga de bucle abierto para la instalación de anclajes.
- Codificado por colores para una fácil identificación de la longitud.
- Temperatura máxima: 45 °C.
- Temperatura mínima: -35 °C.

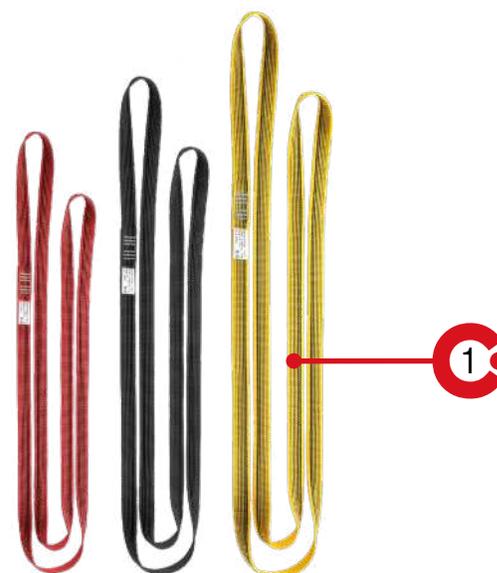

Imágenes referenciales.

Información Adicional

A. Modificaciones.



B. Precauciones de material.



C. Almacenamiento.



D. Cuidados de lavado y secado.



NORMA

CEN/TS 16415:2013 / EN 354:2010 /
EN 566:2017 / EN 795:2012/B

60 cm

AN2360000



80 cm

AN2370000



120 cm

AN2380000





CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

CINTA POLIAMIDA





COSTURA DE SEGURIDAD



Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

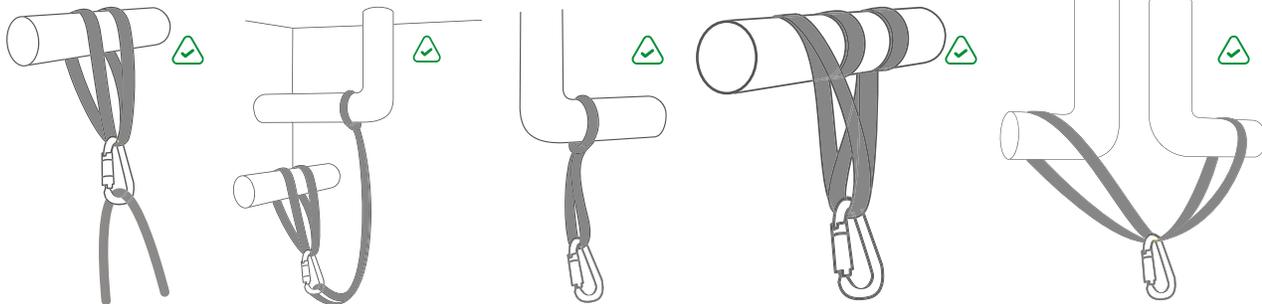

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

CEN/TS 16415:2013 / EN 354:2010 /
EN 566:2017 / EN 795:2012/B