AMORTIGUADORES

AMORTIGUADOR SKYLOTEC Y SKYSAFE PRO FLEX 1.8 M

Código interno: **AM1200000**

MACAYA
Rescate & Anticaída
PROCESOS CERTIFICADOS CON:
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 37001

El amortiguador Skysafe Pro Flex Y es un absorbedor de energía patentado, apto para usuarios de 50 a 140 kg, con fuerza de impacto <6 kN y resistencia de 22 kN. Tiene una longitud de 1,75 m, y está diseñado para máxima seguridad en trabajos en altura. Una característica única es la incorporación de lazos ajustables integrados sin necesidad de sistemas de rescate adicionales.

Imágenes referenciales.

Características Técnicas

1. Información

- Materiales: Poliéster y aluminio.
- Longitud del amortiguador: 1,80 m.
- Diámetro de la cinta: 30 mm.
- Peso: 2,59 kg.
- Indicador de caída: Sí.
- Aprobado para bordes afilados: Sí.
- Lazos de rescate integrados: Sí.
- Color: Naranja, Negro, Gris.
- Rango de temperatura operativa: -35°C a 45°C.
- Fuerza de impacto máxima: 6 kN.
- Resistencia mínima a la tracción: 22 kN.

Información Adicional

A. Precauciones de material.

B. Modificaciones.

C. Cuidados de lavado y secado.

D. Almacenamiento.

NORMA
ANSI Z359.13-6/12FTFF:2013, EN 354:2010, EN 355:2002, EN 795:2012/B, MEETS CSA Z259.11-05-E6:2010, RFU PPE-R/11.063, RFU PPE-R/11.074

Aluminio.
Apertura: 22 mm.
Cierre de tres tiempos.

Aluminio y acero.
Apertura: 64 mm.
Cierre de dos tiempos.

AMORTIGUADOR

MACAYA
Rescate & Anticaída

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

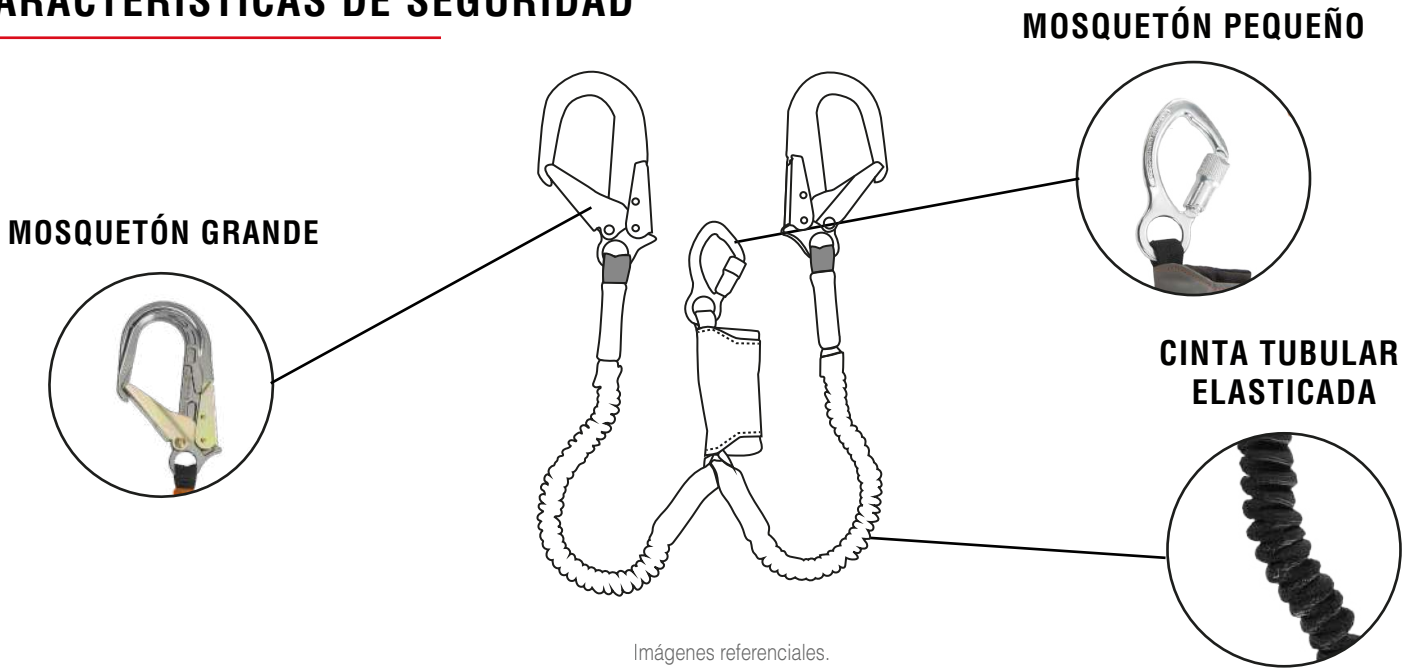

Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

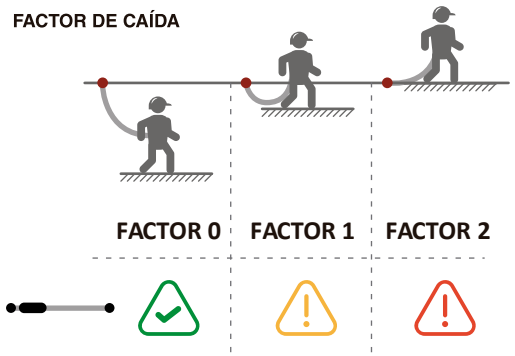



A. Longitud de la cuerda

B. Extensión del absorbedor de energía

C. Distancia del operario

D. Altura de seguridad

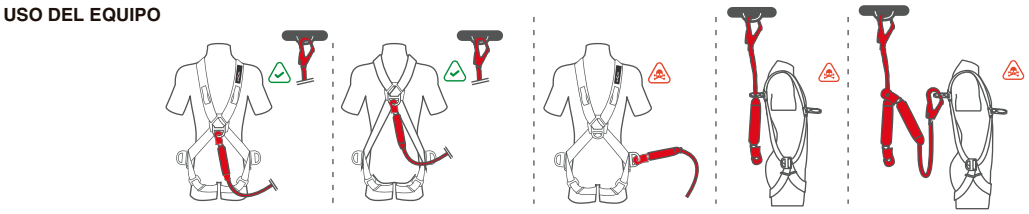

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 37001

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.

FABRICACIÓN USO RECICLAJE

NORMA

ANSI Z359.13-6/12FTFF:2013, EN 354:2010, EN 355:2002, EN 795:2012/B, MEETS CSA Z259.11-05-E6:2010, RFU PPE-R/11.063, RFU PPE-R/11.074