

ASCENDEDORES

DESCENDEDOR SKYLOTEC AUTOFRENANTE SPARROW

Código interno: **DE1100003**

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:




Descensor autofrenante para trabajos verticales, diseñado para soportar altas cargas de trabajo. Permite al operario descender por la cuerda de trabajo, posicionarse en el punto de intervención y volver a ascender por la misma.

Es ideal para operaciones de descuelgue asistido de dos personas con el dispositivo instalado en el punto de anclaje, donde el operador desciende al socorrista junto con la víctima, así como para descensos simultáneos de dos personas, en los que el socorrista desciende acompañado de la víctima.

Características Técnicas

1. Información

- Diámetro máximo compatible de la cuerda 11 mm.
- Peso: 0.55 kg.
- Límite carga de trabajo: 210 kg.
- Color: Naranjo.
- Temperatura máxima: 45 °C.
- Temperatura mínima: -35 °C.
- Vida útil máxima: 30 años.

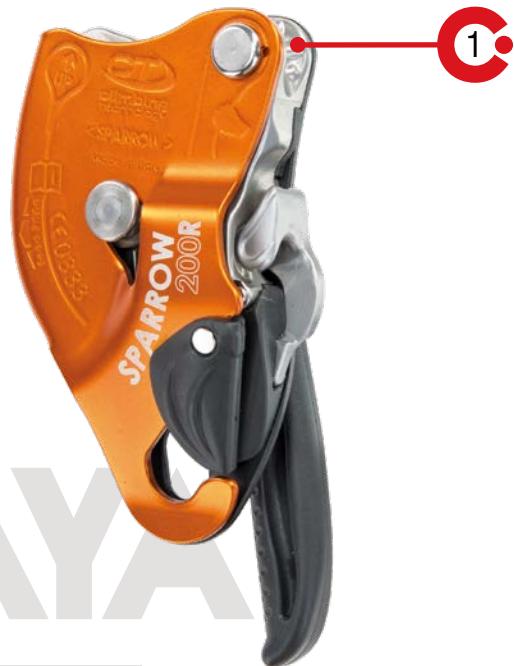

Imágenes referenciales.

Información Adicional

A. Modificaciones.



B. Precauciones de material.



C. Almacenamiento.



NORMA

EN 12841:2006/C, EN341:2011/2A



CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD


POLEA
INTEGRADA



PUNTO DE
CONEXIÓN




PALANCA DE
MANDO

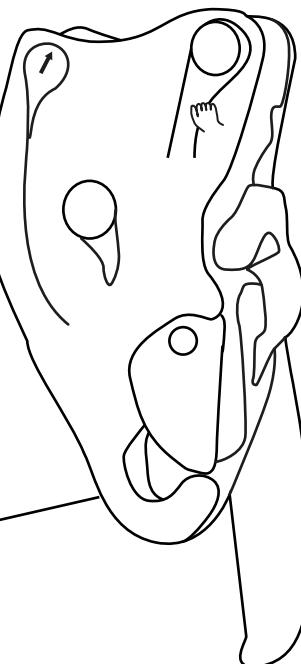


Imágenes referenciales.



MODOS DE USO:




Presione el botón y deslice la tapa superior hacia la derecha.





Siga las flechas indicadas para insertar la cuerda.



Ahora deslice la tapa hacia la izquierda, una vez que hace click el dispositivo ya está cerrado.



Asegurarse de que la cuerda permanezca tensa para limitar eventuales caídas.



Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

EN 12841:2006/C, EN341:2011/2A