

GUANTES

GUANTES PETZL CORDEX PLUS NEGRO

Código interno: GU5900002

MACCAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Los guantes Petzl Cordex Plus otorgan una protección máxima sin sacrificar la precisión. La doble capa de piel y los refuerzos protegen la palma de los recalentamientos generados por los descensos en polea y rápeles largos. Las puntas de los dedos y las zonas expuestas están reforzadas para una mayor resistencia. El dorso es de piel con nylon elástico antiabrasión en las articulaciones. El puño de neopreno con cierre de velcro dispone de un orificio para enganchar los guantes al arnés mediante un mosquetón.

Características Técnicas

1. Información

- Fabricados con cuero de alta calidad para un equilibrio perfecto entre resistencia y precisión.
- Talla: M, L, XL.
- Peso: 140 g. (M) / 146 g. (L) / 152 g. (XL).
- Palma reforzada para proteger de los recalentamientos de la escalada en polea y rápeles largos.
- Dorso de piel con nylon elástico antiabrasión en las articulaciones.
- Doble capa de piel resistente en las zonas más expuestas de la mano: puntas de los dedos, palma, espacio entre el pulgar y el índice.
- Puño de neopreno con cierre de velcro.
- Orificio de enganche de los guantes al arnés.
- Color: Negro.

Información Adicional

A. Precauciones de material.



B. Modificaciones.



C. Almacenamiento.



NORMA

CE EN 21420 / CE EN 388
(3123) / UKCA / EAC



TALLAS

M

GU5900002

L

GU5900003

XL

GU5900004

Imágenes referenciales.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD


**PUÑO DE NEOPRENO CON
CIERRE DE VELCRO**



**PUÑO DE NEOPRENO CON
CIERRE DE VELCRO**



**DOBLE CAPA RESISTENTE EN
ZONAS MÁS EXPUESTAS**


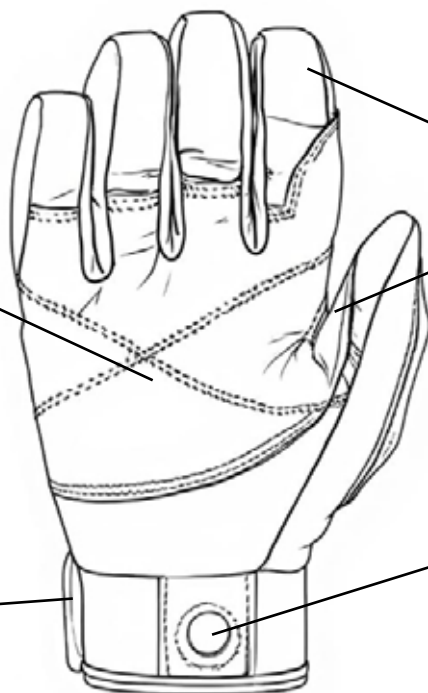


Imágenes referenciales.



**ORIFICIO DE
ENGANCHE AL ARNÉS**

MODOS DE USO:

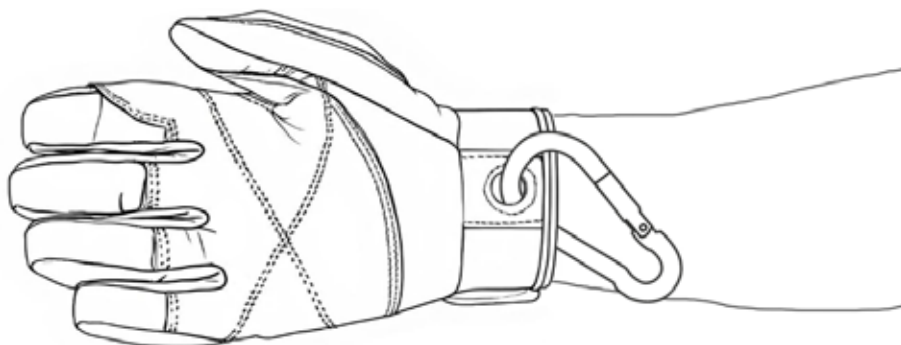

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

CE EN 21420 / CE EN 388
(3123) / UKCA / EAC