

MOSQUETONES

MOSQUETÓN CARABINERO DIELÉCTRICO 2 TIEMPOS ANSI

Código interno: MO3220001

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Mosquetón 2 tiempos, fabricado con propiedades dieléctricas que permite para trabajar en ambientes expuestos a arco voltaico. Tiene una forma ovalada que permite posicionar de forma óptima los aparatos con aislación dieléctrica, teniendo una protección contra la electricidad. Su diseño facilita la manipulación al usuario.



Características Técnicas

1. Información

- Material: Aleación de acero recubierto con poliuretano.
- Peso: 226 g.
- Apertura máxima gatillo: 21 mm.
- Resistencia a la ruptura: 5000 lb/23 kN.
- Resistencia dieléctrica máxima: 4 kV.
- Apertura manual en 2 tiempos (girar y abrir).
- Bloqueo automático al soltar el gatillo.
- Dispone de un pin de bloqueo para evitar el desenganche de la cuerda utilizada.

Rescate & Anticaída

Imágenes referenciales.

Información Adicional

A. Modificaciones.



B. Precauciones de material.





C. Almacenamiento.




NORMA

ANSI Z359.12-2019 ,CSA
Z259.12-16, EN362: 2004

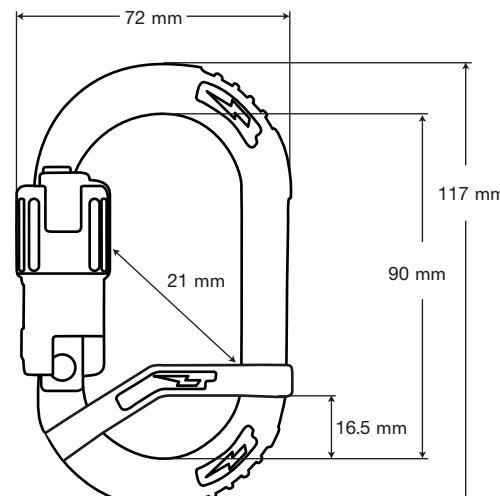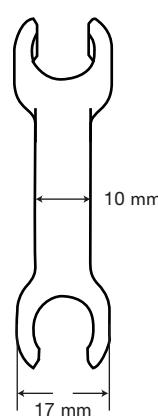


CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

CIERRE 2 TIEMPOS

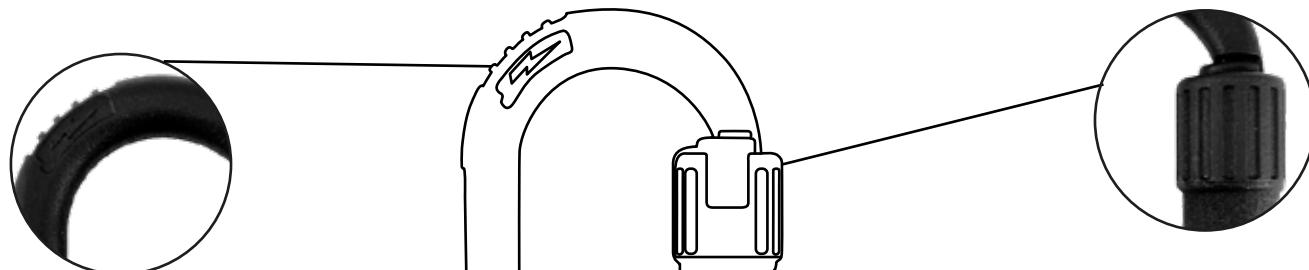


CUERPO AISLANTE

PIN DE BLOQUEO

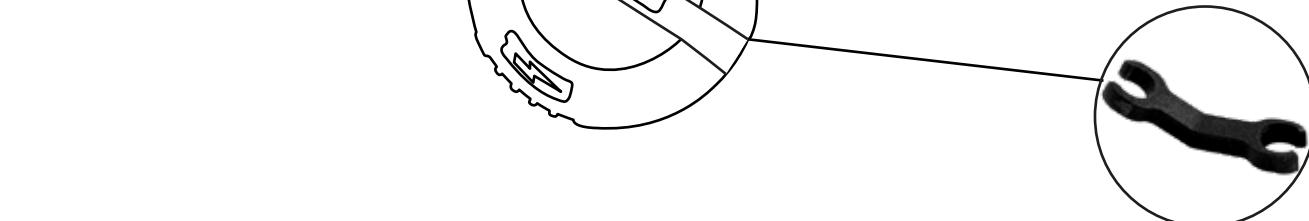


Imágenes referenciales.


MODOS DE USO:




Girar seguro de mosquetón, para iniciar el proceso de apertura de este mosquetón.



Luego de haber girado el sistema, aplicar fuerza con el pulgar hacia el interior del mosquetón.



Una vez abierto se puede hacer una conexión con el mosquetón, luego de esto simplemente dejar de ejercer presión sobre el seguro y volverá automáticamente a su posición inicial.



9001 14001 45001 37001

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

ANSI Z359.12-2019, CSA Z259.12-16, EN362: 2004