

# MOSQUETONES

## POLEA PETZL MOSQUETÓN ROLLCLIP

Código interno: PO1100002

**MACAYA**

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



La polea mosquetón facilita la instalación de la cuerda cuando está fijada al anclaje. Cuenta con sistema de cierre de tres tiempos. Roldana con rodamiento para un excelente rendimiento. Asegura la mejor relación resistencia/ligereza.

### Características Técnicas

#### 1. Información

- Material: Aluminio.
- Resistencia a la ruptura: 20 kN.
- Apertura máxima gatillo: 22 mm.
- Cierre: Manual de 3 tiempos.
- Peso: 115 g.
- Cuenta con número de serie.



Rescate & Anticaída

### Información Adicional

#### A. Modificaciones.



#### B. Precauciones de material.




#### C. Almacenamiento.



#### NORMA

CE EN 362, EN 12275,  
EN 12278, EAC

Imágenes referenciales.


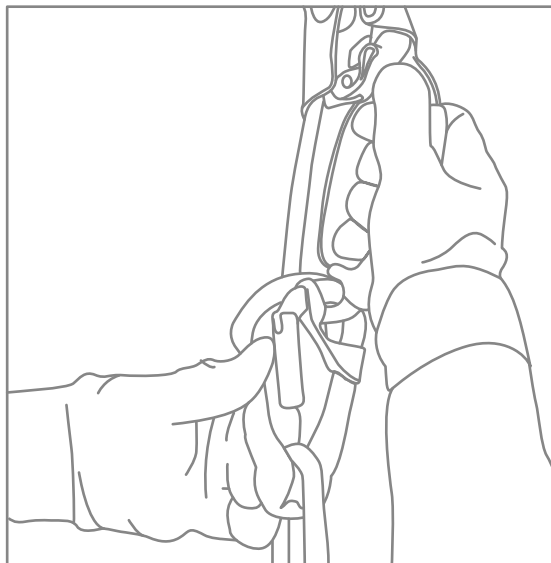


## CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

**ROLDANA  
CON RODAMIENTO**




**CIERRE DE  
TRES TIEMPOS**

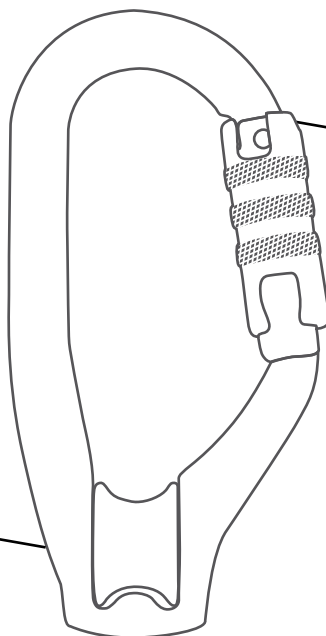


Imágenes referenciales.


## MODOS DE USO:




Seguro que consta de tres movimientos para su apertura, lo que evita u despliegue de manera accidental.




Pulse el sistema de cierre para iniciar el proceso de apertura del mosquetón.



Girar el sistema de la puerta del mosquetón, esta se alineará con un canal que permitirá la apertura del sistema. Luego de haber girado el sistema, mantener la posición y aplicar fuerza con el pulgar hacia el interior del mosquetón.



Una vez abierto, se puede hacer conexión con el mosquetón; luego de esto, se deja de ejercer presión sobre el seguro y volverá automáticamente a su posición inicial.



Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



### NORMA

CE EN 362, EN 12275,  
EN 12278, EAC