

TRÍPODES

TRÍPODE SKYLOTEC ALUMINIO TRIBOC

Código interno: **TR1800000**

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:





El trípode Triboc sirve como punto de sujeción para acceder a aberturas que llevan a espacios cerrados. Es liviano y fácil de transportar debido a su material, principalmente de aluminio. Su entrada vertical se puede ajustar permitiendo cubrir incluso entradas muy anchas. Para uso de hasta dos personas con peso máximo de 500 kg.

1. Trípode

- Material: Aluminio y acero.
- Peso: 23.49 kg.
- Altura ajustable:
 - Máxima: 2524 mm.
 - Mínima: 1573 mm.
- Los pies se pueden ajustar en 8 posiciones.
- El cabezal de acero ofrece tres puntos adicionales de montaje para cargas de material de hasta 200 kg.
- Origen: Alemania.

Límite de carga de trabajo

- Posibilidad de doble carga en comparación con el uso individual sin polea de inversión máximo 500 kg.
- Primera vuelta 350 daN (~350 kg), última vuelta 160 daN (~160 kg).



Imágenes referenciales.

Información Adicional

A. Vida útil.

5
AÑOS

B. Precauciones de material.



C. Modificaciones.



D. Cuidados de lavado y secado.




E. Almacenamiento.




NORMA

CEN/TS 16415:2013,
EN 795:2012/B

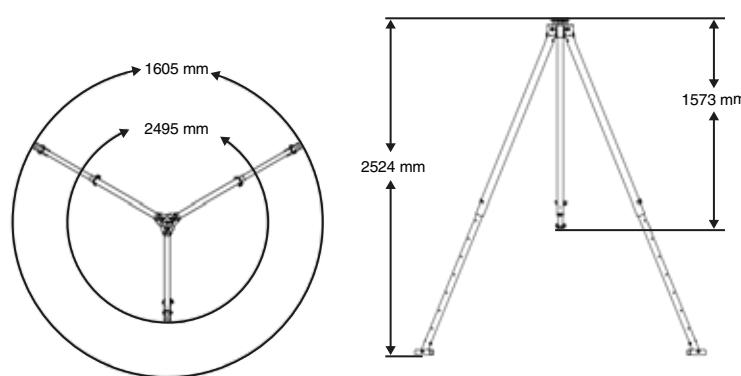


CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

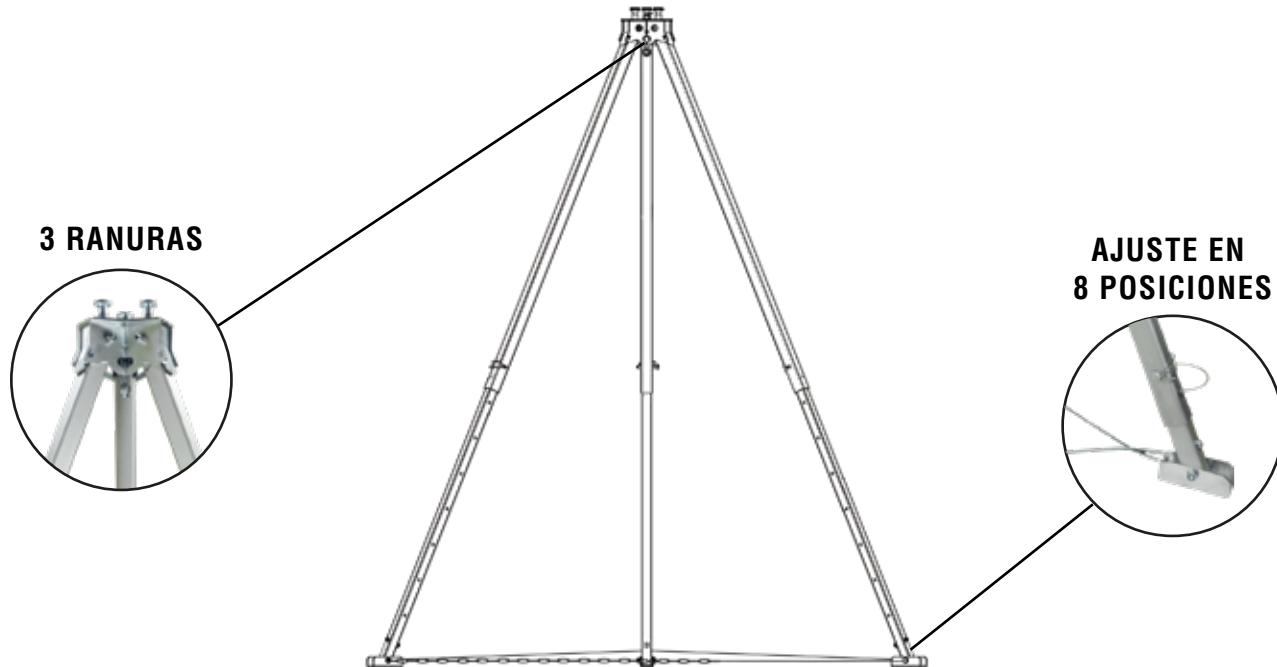

Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

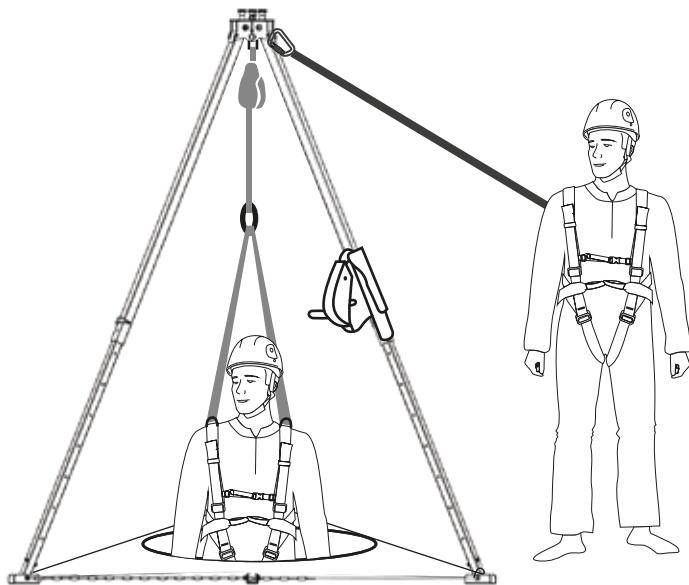

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.

9001 14001 45001 37001



NORMA

CEN/TS 16415:2013,
EN 795:2012/B