

CABO DE VIDA

CABO DE VIDA EN Y EN CINTA TUBULAR MOSQUETÓN ESCALA ANSI

Código: CV0252400

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Cabo de vida en Y con dos líneas de conexión, fabricado en cinta tubular elasticada. Incorpora un mosquetón 107 y dos mosquetones escala de acero certificados bajo norma ANSI, que garantizan alta resistencia mecánica y uniones seguras a puntos de anclaje en sistemas de protección contra caídas.

Su diseño facilita el desplazamiento mediante un enganche y desenganche seguro, permitiendo restringir el movimiento del usuario en trabajos en altura.

Características Técnicas

1. Mosquetones

- Material: Acero galvanizado.
- Resistencia mínima de ruptura mosquetón 107: 5000 lbs, 23 kN.
- Resistencia mínima de ruptura mosquetón escala: 5000 lbs, 23 kN.

2. Cinta

- Material: Poliéster 25 mm de ancho elasticada.
- Murtra (España).
- Resistencia de ruptura cinta: 2500 kgf.

3. Información

- Producto no apto para ser utilizado como detención de caída, al no contar con un elemento de absorción de impacto.




Imágenes referenciales.

Información Adicional

A. Vida útil. 5 AÑOS	B. Precauciones de material. Iconos: cortaplumas, fuego, martillo.	C. Modificaciones. Iconos: tijeras, destornillador, llave.
D. Cuidados de lavado y secado. Iconos: lavado a mano, secado.	E. Almacenamiento. Iconos: almacenamiento en seco, almacenamiento en humedad, almacenamiento en frío.	

NORMA

ANSI Z359.12-2019
CSA Z259.12-16, EN 362: 2004

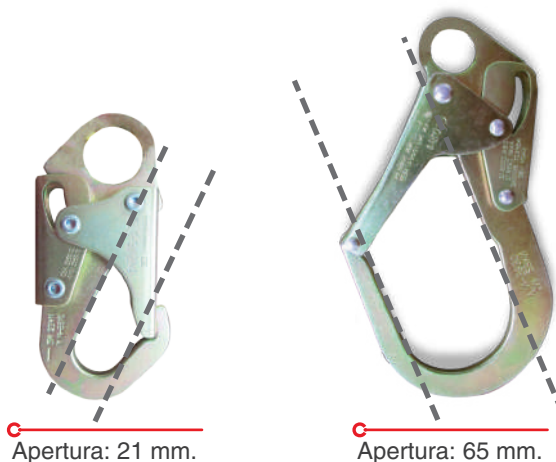


Apertura: 21 mm.

Apertura: 65 mm.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

MOSQUETÓN 107 ANSI


MOSQUETÓN ESCALA ANSI

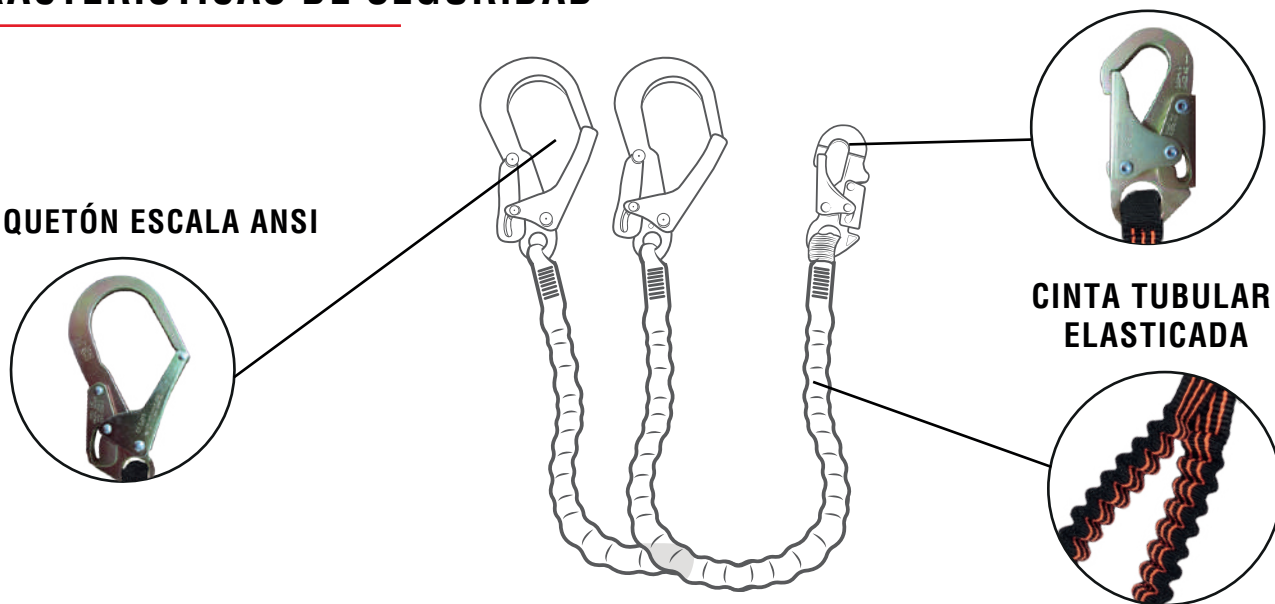


Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:



FACTOR DE CAÍDA

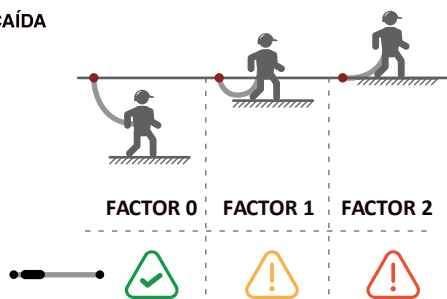

INSTANCIA DE RESTRICCIÓN

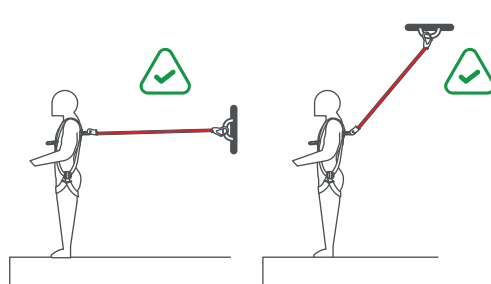

USO DEL EQUIPO

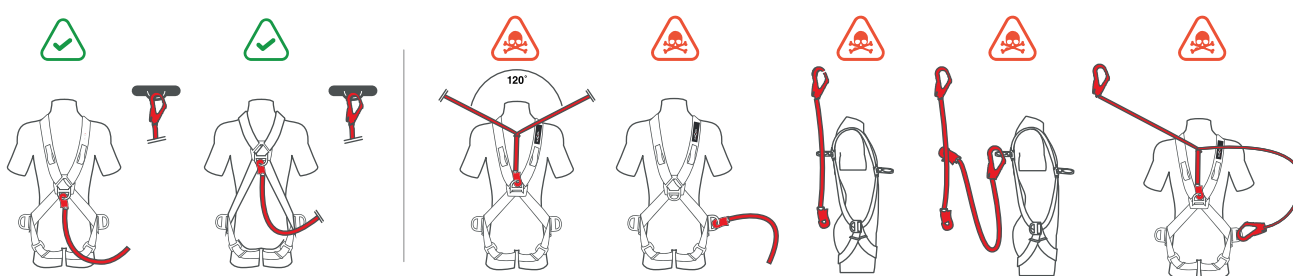

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

ANSI Z359.12-2019
CSA Z259.12-16, EN 362: 2004