

RETRÁCTILES

RETRÁCTIL ISC CABLE DE ACERO

Código interno: RE1505104

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Línea de vida retráctil de 5 m, el que es parte del sistema de detención de caídas. Reduce la fuerza de impacto vertical sobre el cuerpo, limitando la distancia de la caída. Este dispositivo es para uso de una sola persona. Cuenta con un gancho giratorio con testigo de caída integrado, el cual revela si el dispositivo fue sometido a detención de una caída.

Características Técnicas

1. Cable

- Material: Acero.

2. Mosquetón giratorio

- Material: Acero.
- Apertura máxima mosquetón: 18 mm.
- Peso: 348 g.
- Tamaño: 175 x 75 mm.
- Normas del mosquetón: ANSI Z359:12 2009 - EN 362:04T.
- Resistencia mínima de ruptura mosquetón escala: 40 kN.
- Mosquetón integrado con mecanismo giratorio para evitar el giro del cable.

3. Información

- Peso: 3 kg.
- Carga límite de trabajo: 136 kg.
- Distancia máxima de detención: 1372 mm.

Rescate & Anticaída Imágenes referenciales.



Información Adicional

A. Modificaciones.



B. Precauciones de material.



C. Almacenamiento.



NORMA

ANSI Z359:1:2007
EN 360:2002




CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

ESLABÓN GIRATORIO



CABLE

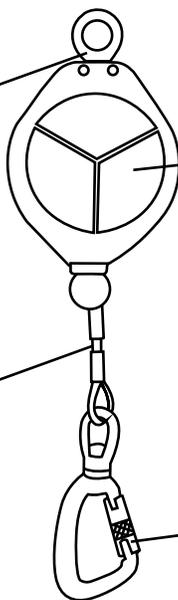

ETIQUETA





MOSQUETÓN GIRATORIO



Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

Efecto péndulo

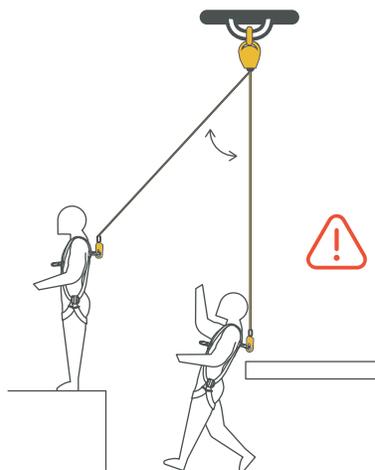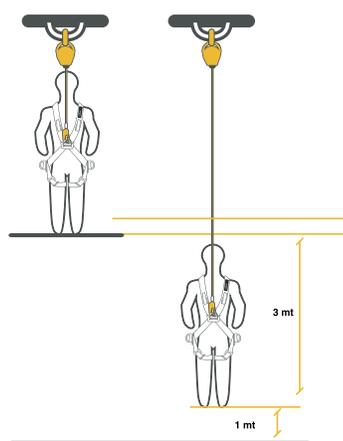

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

ANSI Z359:1:2007
EN 360:2002