

CABO DE VIDA

CABO DE VIDA LAZO CINTA PLANA MOSQUETÓN 107 ALUMINIO/OJO FORRADO EN CUERO 19 MM

Código ISP: CV2342316 Ref: I.S.P EPP1646 | Código interno: CV2350185

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Cabo de vida de una vía cuenta con una línea de conexión, fabricado en cinta plana forrada en cuero. En sus extremos posee un mosquetón 107 de aluminio y un ojo, en el otro, para unir el sistema a un punto de anclaje. Diseñado para restringir el movimiento del usuario en situaciones que requieran una protección en altura.

Características Técnicas

1. Mosquetones

- Material: Aluminio.
- Resistencia mínima de ruptura mosquetón 107: 5000 lbs, 23 kN.

2. Cinta

- Material: Poliéster 19 mm de ancho en dos capas (tubular).
- Murtra (España).
- Resistencia de ruptura cinta: 2500 kgf.

3. Protector de cinta

- Material: Cuero.

4. Información

- Peso: 600 g.
- Producto no apto para ser utilizado como detención de caída, al no contar con un elemento de absorción de impacto.



Imágenes referenciales.

Información Adicional

A. Vida útil. 5 AÑOS	B. Precauciones de material. 	C. Modificaciones.
D. Cuidados de lavado y secado. 	E. Almacenamiento. 	



Apertura: 12 mm.

NORMA

EN 354:2010


MEDIDAS

1 m

+ Medidas especiales


CV2350185

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

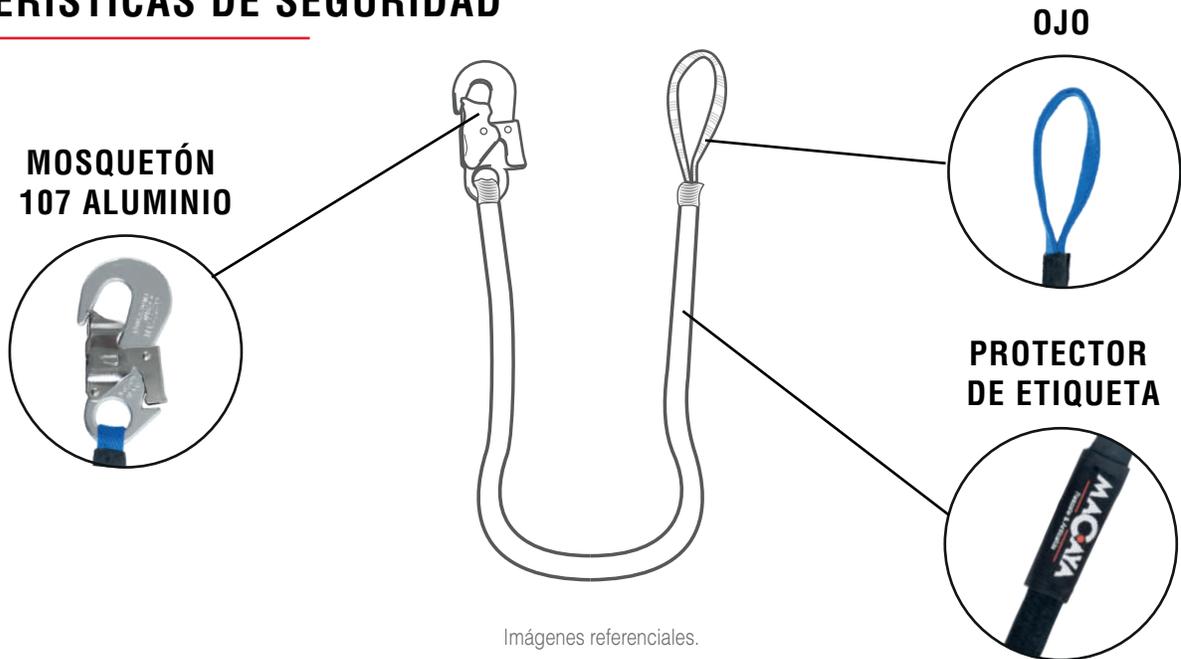


MODOS DE USO:


FACTOR DE CAÍDA

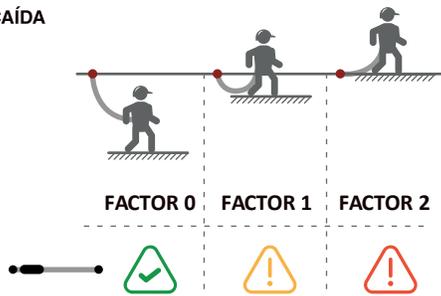


INSTANCIA DE RESTRICCIÓN

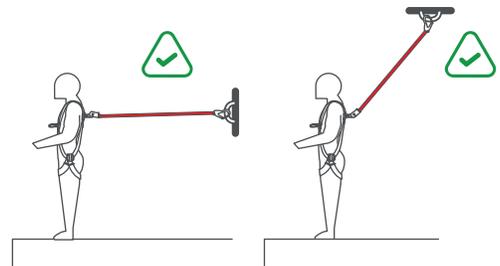

USO DEL EQUIPO

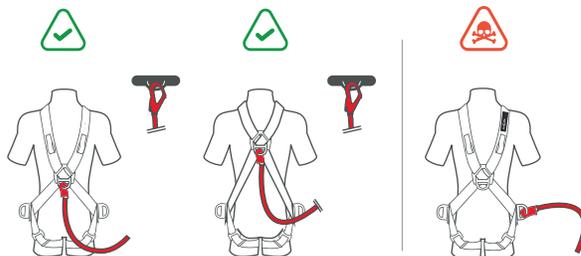

PUNTO DE CONEXIÓN OJO



Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

EN 354:2010