

# CABO DE VIDA


## CABO DE VIDA LAZO CINTA IGNÍFUGA MOSQUETÓN ESCALA

Código ISP: CV2342316 Ref: I.S.P EPP1646 | Código interno: CV2432180

**MACAYA**

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Cabo de vida de una vía cuenta con una línea de conexión, fabricado en cinta ignífuga. En sus extremos posee un mosquetón 107 y un mosquetón escala en el otro, ambos de acero, para unir el sistema a un punto de anclaje. Diseñado para restringir el movimiento del usuario en situaciones que requieran una protección en altura. La cinta ignífuga, además, proporciona protección en ambientes expuestos a trabajos en calientes y material incandescente.

## Características Técnicas

### 1. Mosquetones


- Material: Acero templado.
- Resistencia mínima de ruptura mosquetón 107: 5000 lbs, 23 kN.
- Resistencia mínima de ruptura mosquetón escala: 5000 lbs, 23 kN.

### 2. Cinta

- Material: Poliéster 25 mm de ancho con tratamiento ignífugo.
- Murtra (España).
- Resistencia de ruptura cinta: 3000 kgf.
- Hilo: Kevlar.

### 3. Información


- Producto no apto para ser utilizado como detención de caída, al no contar con un elemento de absorción de impacto.

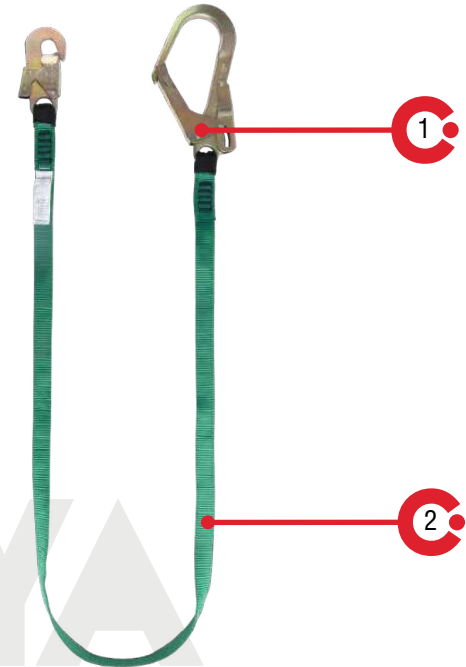

Imágenes referenciales.

## Información Adicional

<b>A. Vida útil.</b> 5 AÑOS	<b>B. Precauciones de material.</b> [Icon: No sharp objects] [Icon: No fire] [Icon: No tools]	<b>C. Modificaciones.</b> [Icon: No cutting] [Icon: No welding] [Icon: No grinding]
<b>D. Cuidados de lavado y secado.</b> [Icon: Hand wash] [Icon: Dry clean]	<b>E. Almacenamiento.</b> [Icon: No hanging] [Icon: No stacking] [Icon: No exposure]	

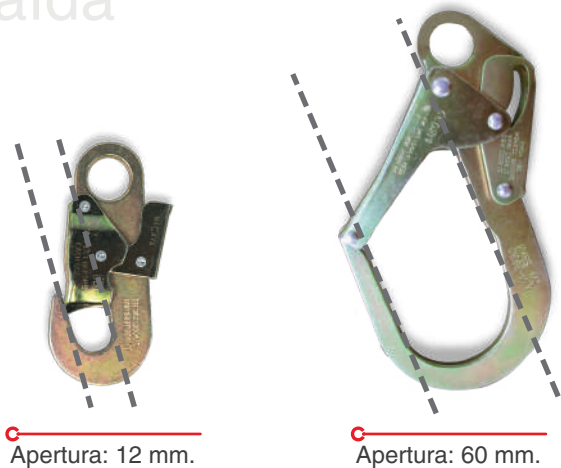

## MEDIDAS

1,2 m

1,8 m

+ Medidas especiales


CV2421200

CV2432180

### NORMA

EN 354:2010


## CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

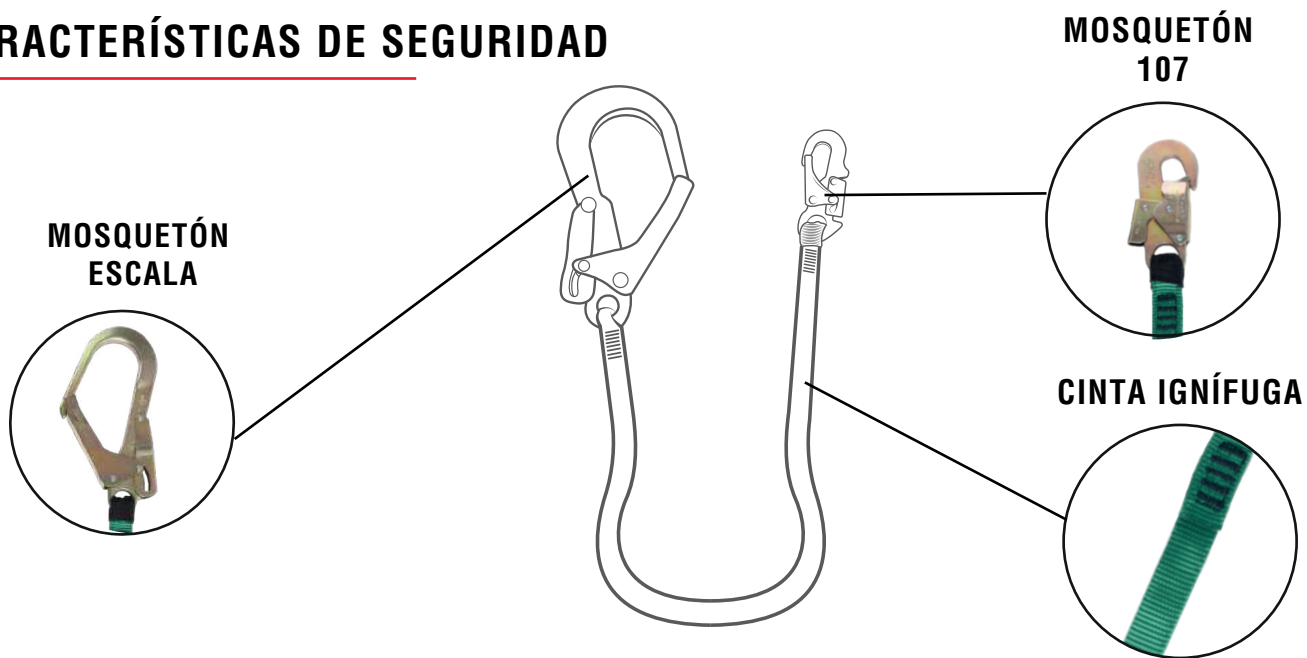


Imágenes referenciales.

## MODOS DE USO:



### FACTOR DE CAÍDA

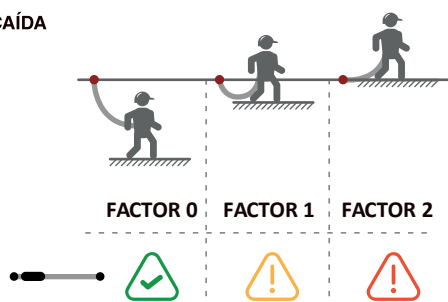

### INSTANCIA DE RESTRICCIÓN

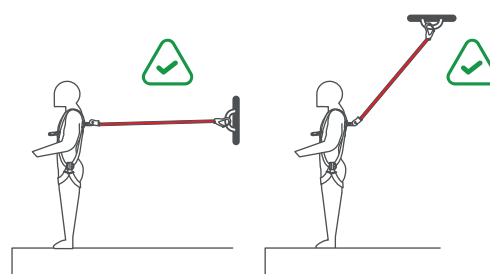

### USO DEL EQUIPO

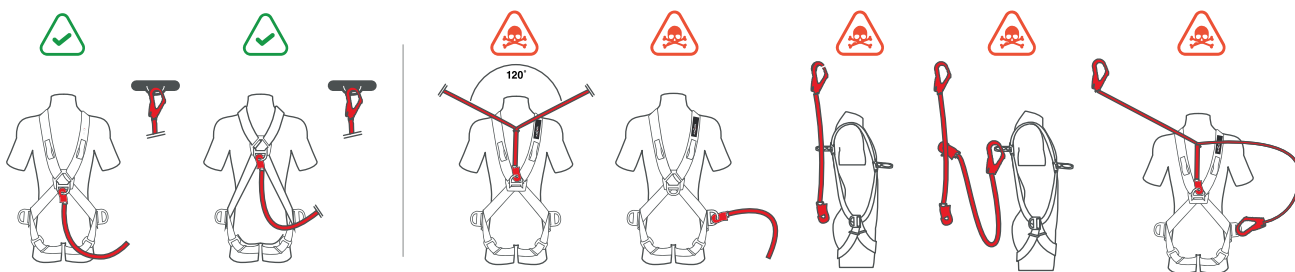

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.

