

CABO DE VIDA

CABO DE VIDA LAZO CUERDA 12 MM
MOSQUETÓN 107/107

Código ISP: CV2342316 Ref: I.S.P EPP1646 | Código interno: CV3130000

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Cabo de vida de una vía cuenta con una línea de conexión, fabricado en cuerda perlón trenzado de 12 mm. En sus extremos posee dos mosquetones 107, ambos de acero, para unir el sistema a un punto de anclaje. Diseñado para restringir el movimiento del usuario en situaciones que requieran una protección en altura.

Características Técnicas

1. Mosquetones


- Material: Acero templado.
- Resistencia mínima de ruptura mosquetón 107: 5000 lbs, 23 kN.

2. Cuerda

- Material: Perlón trenzado 12 mm de diámetro.
- Elongación: 7-10%.
- Resistencia a la tracción: 2.400 kg.

3. Información

- Peso máximo del usuario con herramientas: 120 kg.
- Producto no apto para ser utilizado como detención de caída, solo de posicionamiento.

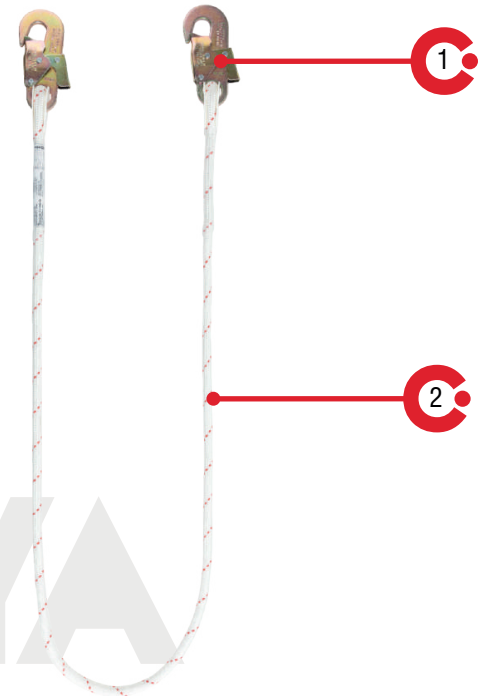

Imágenes referenciales.

Información Adicional

A. Vida útil.

5
AÑOS

B. Precauciones de material.




C. Modificaciones.



D. Cuidados de lavado y secado.



E. Almacenamiento.



Apertura: 12 mm.

NORMA

EN 354:2010

MEDIDAS

1,2 m

1,5 m

1,8 m


+ Medidas especiales

CV3131212

CV3131215

CV3130000


CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

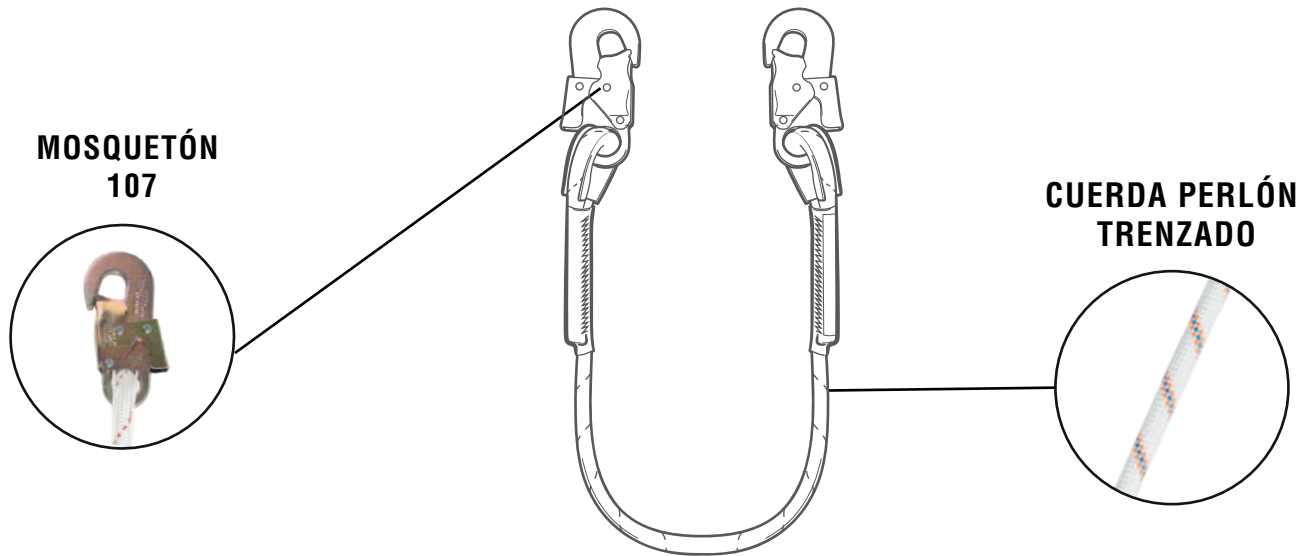


Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:



FACTOR DE CAÍDA

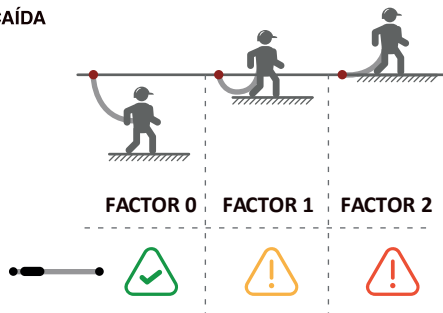

INSTANCIA DE RESTRICIÓN

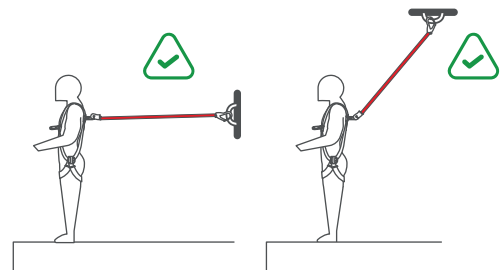

USO DEL EQUIPO

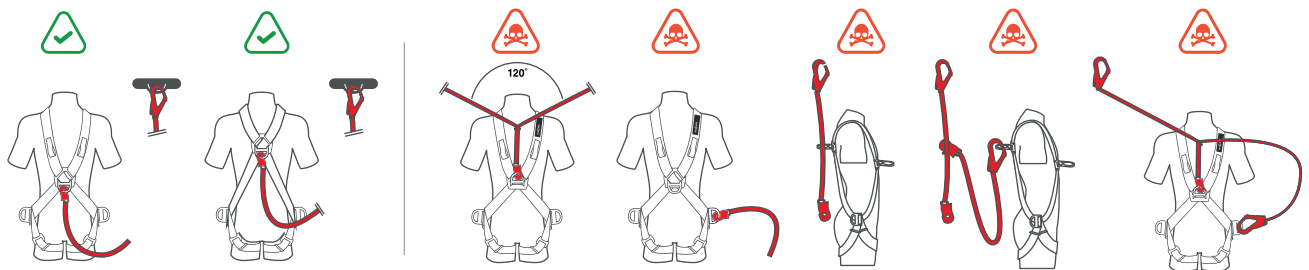

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

EN 354:2010