DESLIZADOR

DESLIZADOR ISC RED TIRADOR 10.5-11 MM

Código interno: **DL4510891**

MACAYA
Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:

ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · ISO 37001

Las levas del deslizador tienen un resorte de bloqueo positivo, lo que significa que el dispositivo se frena automáticamente en lugar de moverse de manera libre. Para trabajos de acceso por cuerda, esto es primordial, ya que reduce los factores de caída al mínimo. El deslizador Red hace uso de “frenado rotacional”, esto significa que el dispositivo gira en el sentido de las agujas del reloj creando fricción y resistencia, dando como resultado un frenado automático muy efectivo, en caso de un tirón repentino en la cuerda, como podría ocurrir durante una falla de la línea principal. Equipado con un cordón para apertura de leva manualmente.

Características Técnicas

1. Información

- Material: Aluminio.
- Acabado: Adonizado.
- Compatibilidad de la cuerda: 10,5 a 11 mm.
- Límite de carga de trabajo: 240 kg.
- Peso: 202 g.
- Origen: Reino Unido.

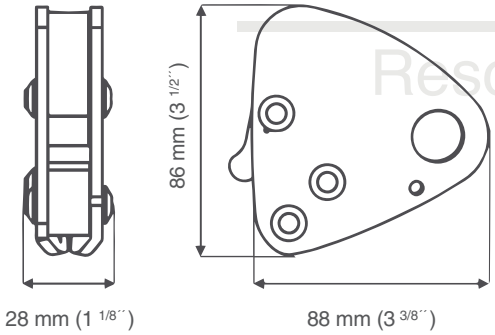

Imágenes referenciales.

Información Adicional

A. Modificaciones.

B. Precauciones de material.

C. Almacenamiento.

NORMA
EN 12841

DESLIZADOR

MACAYA
Rescate & Anticaída

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

PLACAS GIRATORIAS

PUNTO DE CONEXIÓN

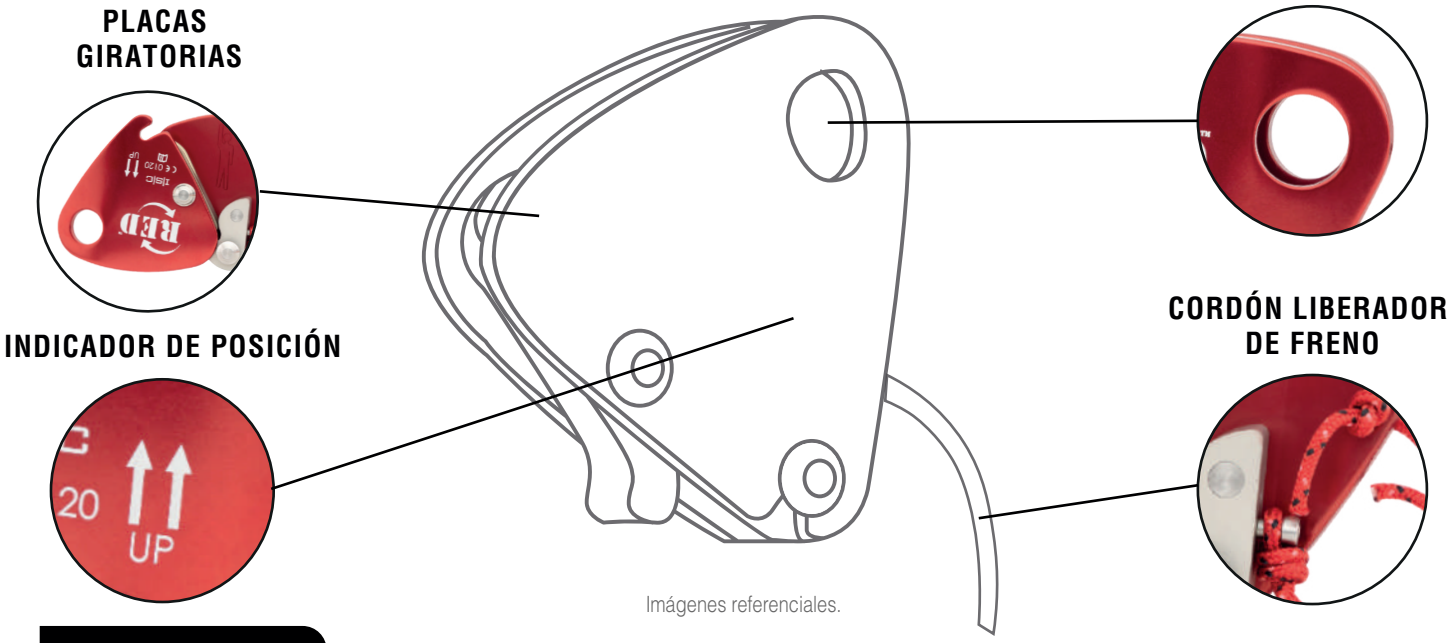

INDICADOR DE POSICIÓN

CORDÓN LIBERADOR DE FRENO

Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

Instalación en la cuerda balance la placa frontal a 180° a la dirección de las marcas.

ADVERTENCIA NO INSTALE EL DISPOSITIVO AL REVÉS SIGA LA DIRECCIÓN MARCADA.

Instalación en la cuerda cierre marco frontal al reverso de apertura. Conecte el conector, aprobado para EN 362:2004, a través de agujeros en el marco delantero y trasero.

ADVERTENCIA
Asegúrese de que el dispositivo está cerrado y los marcos no se pueden girar con el conector conectado.

Liberación del frenado tirando del cordón anclado a la leva de freno.

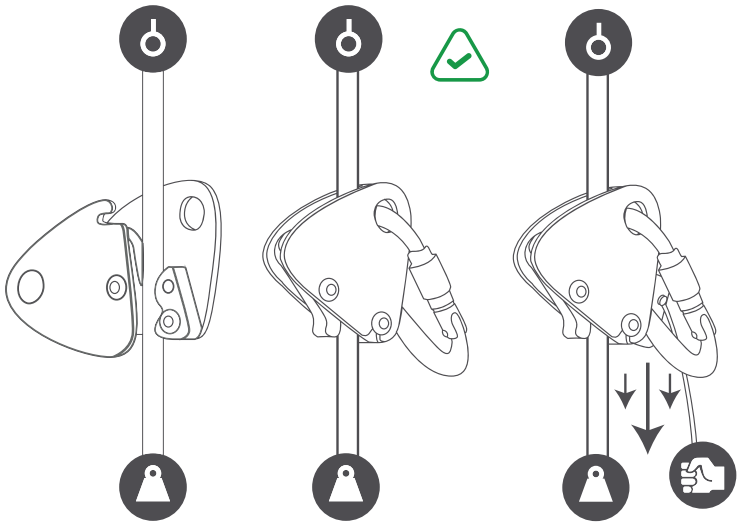

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 37001

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.

FABRICACIÓN USO RECICLAJE

NORMA
EN 12841