

MOSQUETONES

MOSQUETÓN ISC ACERO 4 TIEMPOS 70 KN

Código interno: MO1117000

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Conector fabricado de acero. Tiene una forma en D más funcional para conectar un sistema de aseguramiento o llevar el material. Cuenta con sistema de cierre de cuatro tiempos (bloqueo automático con apertura de cuádruple acción), que facilita el manejo.



Imágenes referenciales.

Características Técnicas

1. Información

- Material: Acero.
- Resistencia mínima de ruptura: 50 kN.
- Apertura máxima del gatillo: 27 mm.
- Apertura de tres tiempos.
- Dimensiones: 125 x 72 mm.
- Peso: 286 g.

MACAYA

Rescate & Anticaída

Información Adicional

A. Modificaciones.



B. Precauciones de material.




C. Almacenamiento.



NORMA


EN 362:2004 B
Meets ANSI Z.359

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

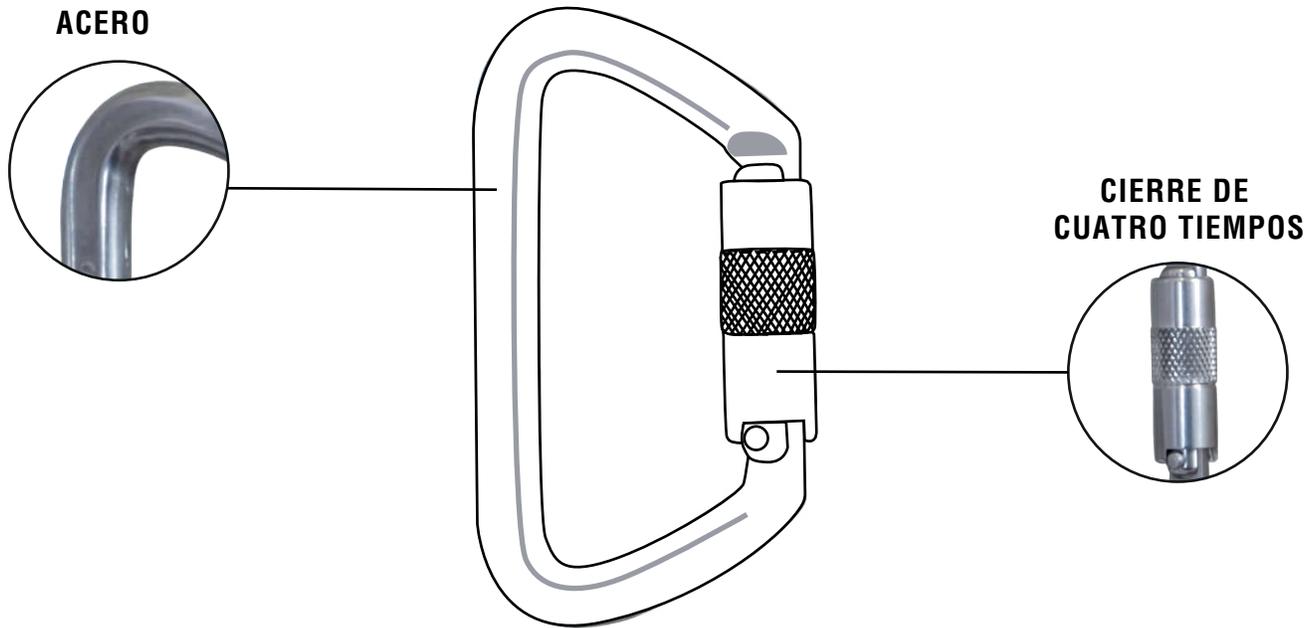


Imágenes referenciales.


MODOS DE USO:

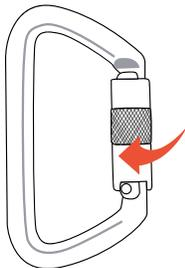


Girar levemente el sistema de la puerta del mosquetón, este se alineará con un canal que permitirá la apertura del mosquetón



Pulse el sistema de cierre para iniciar el proceso de apertura del mosquetón.

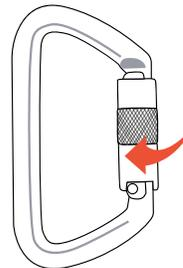

Girar el sistema de la puerta del mosquetón, este se alineará con un canal que permitirá la apertura del sistema. Luego de haber girado el sistema, mantener la posición y aplicar fuerza con el pulgar hacia el interior del mosquetón.

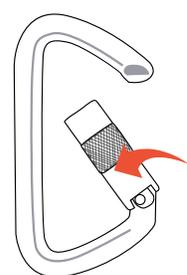

Una vez abierto, se puede hacer conexión con el mosquetón; luego de esto, se deja de ejercer presión sobre el seguro y volverá automáticamente a su posición inicial.



Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

EN 362:2004 B
Meets ANSI Z.359