

POLEAS

POLEA PETZL DOBLE BLOQUEADORA JAG TRAXION

Código interno: **PO1110003**

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



La polea bloqueadora doble Jag Traxion está destinada para ser utilizada con la polea doble Jag para montar un polipasto 4:1. Las roldanas con rodamiento de bolas estanco aseguran un excelente rendimiento. Cuenta con una leva dentada con ranura de evacuación para optimizar el funcionamiento en cualquier condición (cuerdas heladas, embarradas...). Además, sus roldanas están equipadas con un sistema de rodamiento en bolas estanco para asegurar un mayor rendimiento.

Características Técnicas

1. Información

- Material: Aluminio.
- Compatibilidad de la cuerda: 8 a 11 mm de diámetro.
- Tipo de roldana: rodamiento de bolas estanco.
- Diámetro de la roldana: 25 mm.
- Carga de utilización máxima: 6 kN.
- Carga de rotura: 16 kN.
- Peso: 145 g.

Información Adicional

A. Modificaciones.



B. Precauciones de material.



C. Almacenamiento.




NORMA

CE EN 567, UKCA, NFPA
2500 Technical Use



Imágenes referenciales.


CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

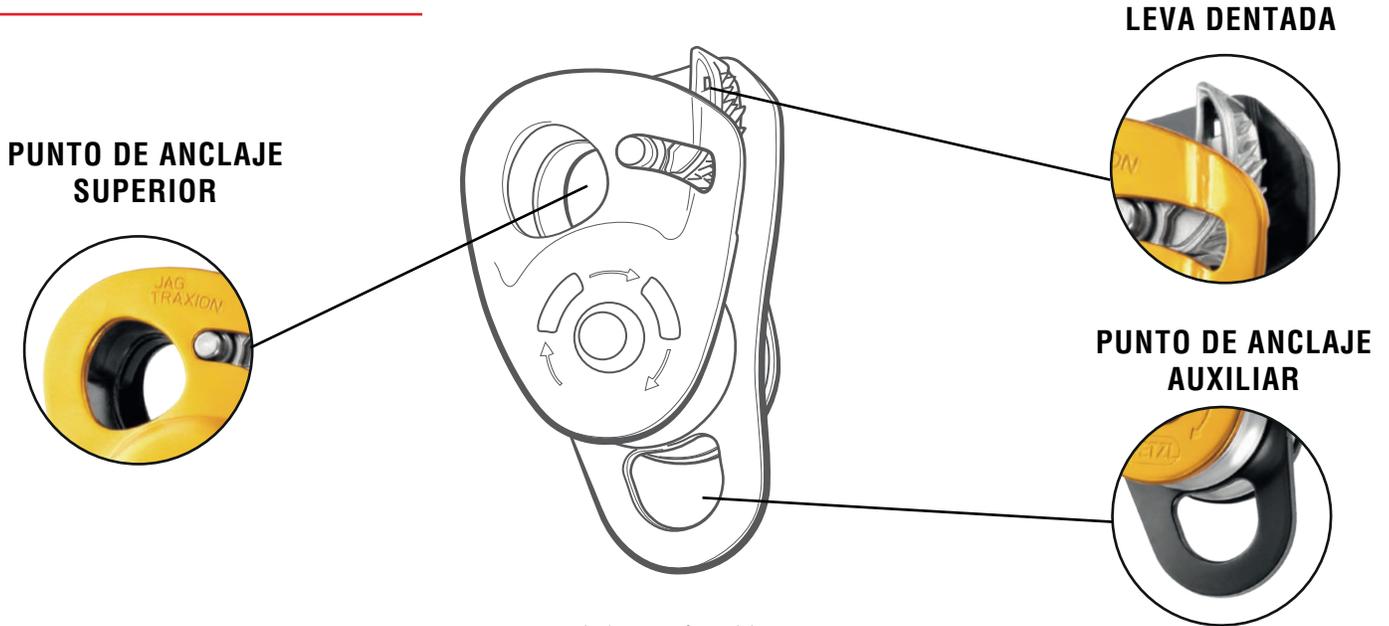


Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

POLIPASTO

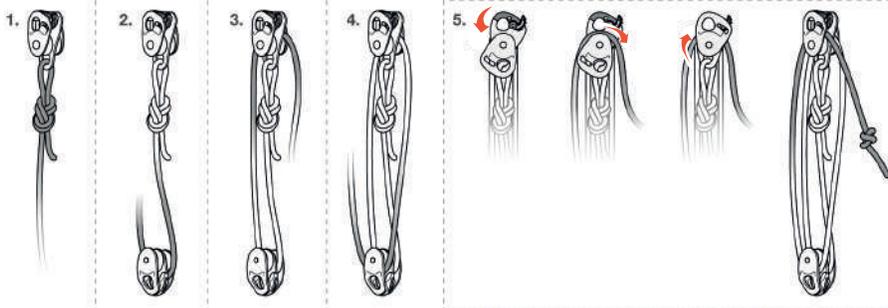

PRECAUCIÓN

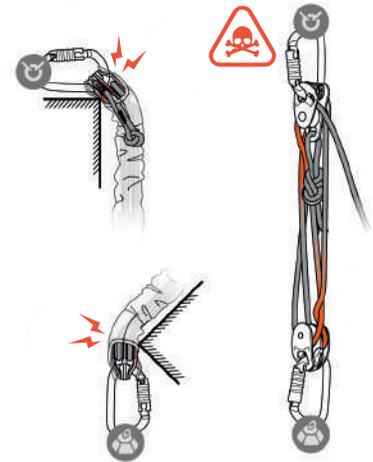

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

CE EN 567, UKCA, NFPA
2500 Technical Use